



UNI EN ISO 9001: 2008



ISO 14001: 2004



EFFEBI Spa

Via Giuseppe Verdi, 68 - 25073 Bovezzo (Bs)

Tel. +39 030 211010 - Fax +39 030 2110301 (ITALIA)

Fax +39 030 2110302 (Export) - Internet: www.effebi.it - E-mail: effebi@effebi.it

 **EFFEBI**
LEADER OF QUALITY

STAR®



LO STILE DELLA SICUREZZA
THE STYLE OF SAFETY

STAR®



art. 1720 Rubinetto per lavatrice 1/2"
Bib cock for washing machine 1/2"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Limiti di temperatura: per fluidi da -10°C a +90°C

Limiti di pressione: per fluidi PN 40

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

- Finitura cromata lucida.
- Leva metallo cromato.
- Tenuta superiore anticoppio a 3 guarnizioni.
- Rosone ottone cromato.
- Sistema regolazione rosone per facilitare il montaggio.
- Fornito con tappini in plastica blu e rosso.

Campi di utilizzo:

La serie STAR principalmente è utilizzata per l'afflusso dell'acqua alle lavatrici.

Estremità filettate:

- di serie maschio a norme ISO 228/1.

Organi di manovra:

leva metallo cromato.

tutte le valvole vengono testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.

TECHNICAL FEATURES:

Temperature limits: for fluids from -10°C to +90°C

Pressure limits: for fluids PN 40

SPECIFIC FEATURES:

- Chromed and polished finishing.
- Zinc alloy chromed handle.
- Anti blowout stem with 3 seats.
- Protection plate in brass chromed.
- Regulation system of the protection plate to easier the installation.
- Delivered with plastic upper caps blue and red.

Application fields:

STAR series is mainly suitable for the usage together with the washing machines.

Threaded end connections:


- Standard Male according to ISO 228/1.

Operation devices:

Zinc alloy chromed handle.


All the valves are tested 100% on pneumatic seal with electronic control.

SEZIONATO / SECTION

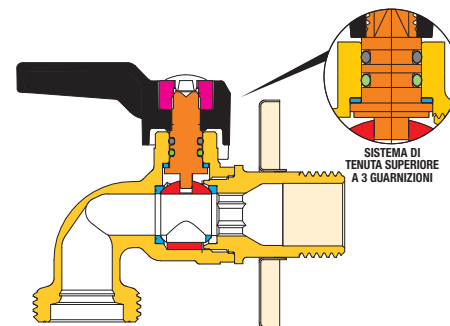

ELENCO DEI PARTICOLARI: descrizione / materiali / trattamenti LIST OF COMPONENTS: description/materials/treatments

Corpo e manicotto filettato Body and threaded end	● CW617N (Pb ≤ 2,2%)
Stelo di manovra Stem	● CW617N (Pb ≤ 2,2%)
Sfera cromata lucida Chromium pl. polished ball	● CW617N (Pb ≤ 2,2%)
Guarnizioni di tenuta Seats	● PTFE
O-ring superiore stelo Stem packing O-ring	● HNBR
O-ring inferiore stelo Stem packing O-ring	● EPDM PEROSSIDICO / EPDM PEROXIDE
Organo di manovra Operating device	● Leva metallo cromato / Zinc alloy chromed handle
Dado di fissaggio Fixing screw	● CW617N
Rosone Cap	● CW617N
Trattamento esterno Surface treatment	- Cromatura Chrome plating

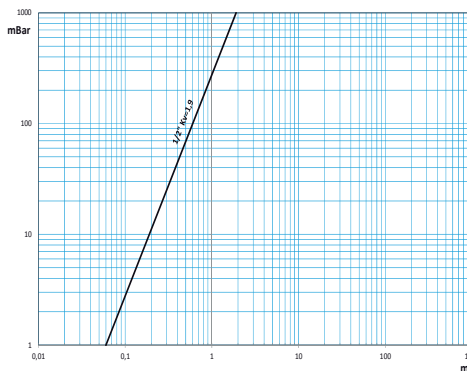

DIMENSIONI / DIMENSIONS




TABELLA GENERALE: dimensioni della valvola per tipo e misura VALVE DIMENSIONS PER TYPE AND SIZE

diametro nominale mm nominal diameter mm	15				
misura gas in pollici size in inches	1/2"				
Ø A passaggio mm sfera Ø A bore mm ball	10				
B mm	26				
C mm	37				
D mm	40				
F mm	11				
G mm	38,5				
H (ISO 228/1)	3/4"				
L mm	75				

DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA - PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

