



Θ/Θ	
1/2"	0501R204
3/4"	0501R205
1"	0501R206FB
1 1/4"	0501R207FB
1 1/2"	0501R208FB
2"	0501R209
2 1/2"	0501R210
3"	0501R211
4"	0501R212



Α/Θ	
1/2"	0502R264
3/4"	0502R265
1"	0502R266FB
1 1/4"	0502R267FB
1 1/2"	0502R268
2"	0502R269
2 1/2"	0502R270

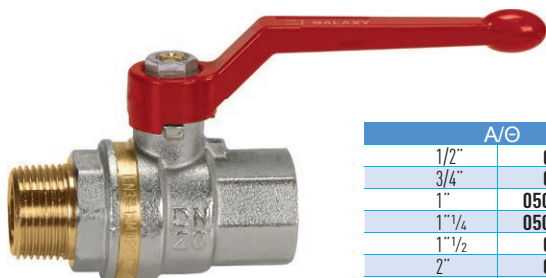


Θ/Θ	
1/4"	0521R202
3/8"	0521R203
1/2"	0521R204
3/4"	0521R205
1"	0521R206FB




Θ/Α ΠΑΚΟΡ	
1/2"	2037N404
3/4"	2037N405
1"	2037N406

ΤΟΜΗ

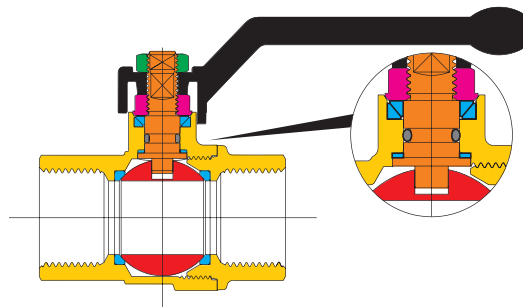

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ : περιγραφή/υλικά/επεξεργασίες

Κορμός και σπειρώματα	●	CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
Στυπιοθλίπτης	●	CW617N
Στέλεχος Περιστροφής (άξονας)	●	CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
Γυαλισμένη επιχρωμιωμένη σφαίρα	●	CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
Έδρες	●	PTFE
O-ring έδρασης του στελέχους περιστροφής	●	NBR
Λαβή	●	κράμα αλουμινίου
Παξιμάδι συγκράτησης	●	γαλβανισμένος χάλυβας
Εξωτερική κατεργασία	-	λαμπερή επινικέλωση, καθαρός ορείχαλκος εσωτερικά

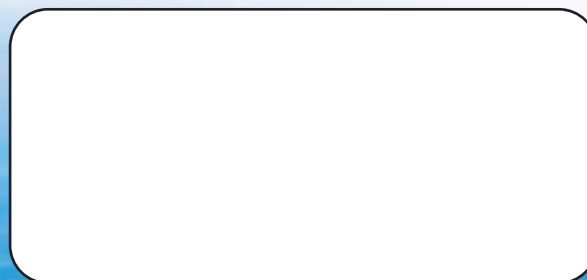

EFFEBI
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
100% ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ



GALAXY®
Απλά το καλύτερο

GALAXY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Όρια θερμοκρασίας : για υγρά από -15oC έως +120oC

Όρια πίεσης : για υγρά από 63bar έως 40bar

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Παροχή : ολική

Στέλεχος περιστροφής (άξονας) :

με προστασία κατά των εκτονώσεων

Έδρες : πρωτογενές PTFE υψηλής αντοχής

Στεγανοποίηση άνω μέρους :

4 στεγανοποιητικά

1 δαχτυλίδι PTFE - υψηλές πιέσεις

2 μη-τριβόμενες, αυτορυθμιζόμενες τσιμούχες κωνικού σχήματος από PTFE - μεσαίες και χαμηλές πιέσεις

1 O-ring - χαμηλές πιέσεις

Πεδία εφαρμογών :

Η σειρά GALAXY χρησιμοποιείται κυρίως σε εγκαταστάσεις διανομής νερού, βιομηχανικής και οικιακής θέρμανσης σε υδραυλικές, πνευματικές και γεωργικές εφαρμογές.

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται σε έκδοση χωρίς λιπαντικό γράσο.

Συνδέσεις άκρων και σπειρώματα :

Τυποποιημένα θηλυκά και αρσενικά σύμφωνα με το UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226)



Μέσα χειρισμού :

Λαβή αλουμινίου. λαβή από ατσάλι, πεταλούδα αλουμινίου, καρέ κεφάλι, καπάκι, υπόγειος προσαρμογέας, οδοντωτή χειρολαβή RALLENTY.

Διαθέσιμα χρώματα : κόκκινο, μαύρο

Όλοι οι σφαιρικοί κρουνοί συμμορφώνονται με τον κανονισμό CE 97/23/CE και ελέγχονται 100% με πεπιεσμένο αέρα και με ηλεκτρονικό έλεγχο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ											
ονομαστική διάμετρος mm	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
ονομαστική διάμετρος mm	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Φ Διάμετρος D mm	10	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A mm	85	85	85	105	105	130	130	165	260	260	260
B mm	41	41	49	57	61	70	76	92	116	127	142
Ø C mm	23	24	32	40	48	60	72	88	111	135	167
Θ/Θ - L mm	49	51	61	70	84	98	108	130	159	182	219
Α/Θ - L mm	52	54	67	78	89	104	114	136	162	-	-
Kv	6	8	15	28	39	84	156	243	476	770	1200

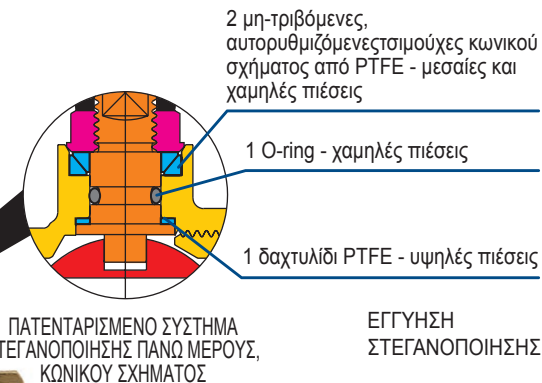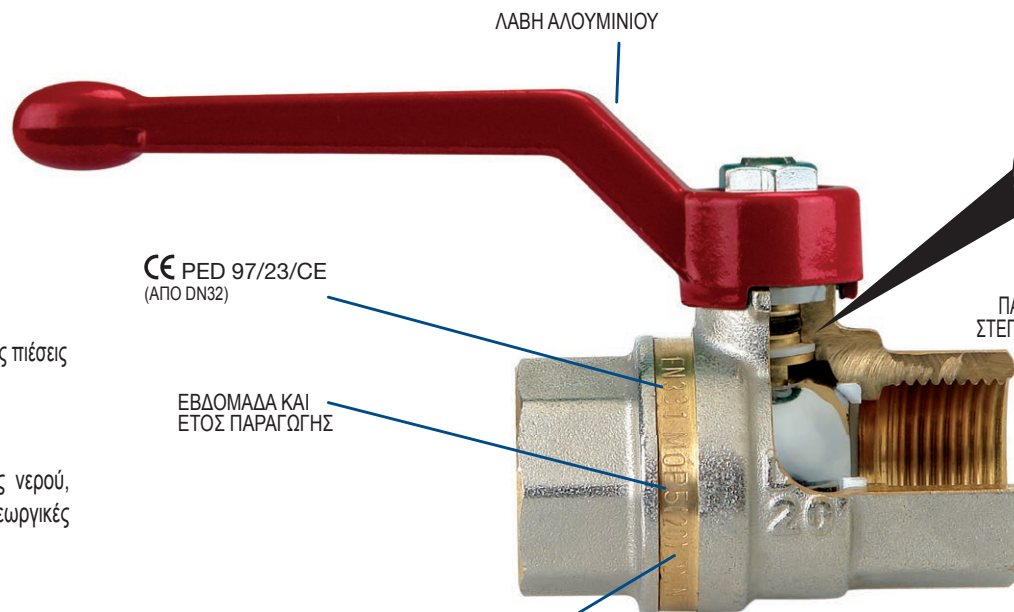


PN (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ - ΓΙΑ ΥΓΡΑ)
ΜΟΡ (ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΓΙΑ ΑΕΡΙΟ)



BUREAU
VERITAS

CE
PED 97/23/CE

CE 1370

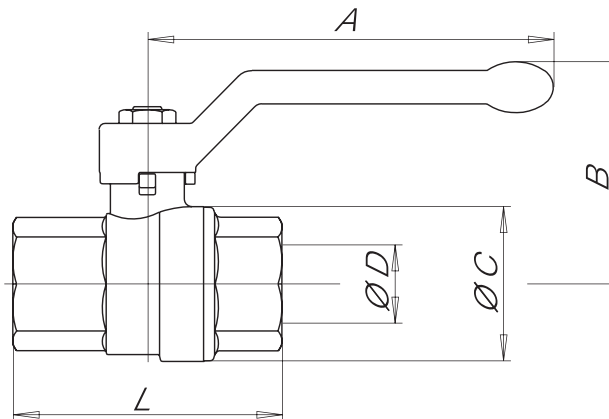

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

