


b bonomi

υxό υ Xύ σή σΠϣ Ο Xϣ υ Ου Ο ω
ϣ ϣ Xϣ υ Ου Ο ωB ό βΟxΟ



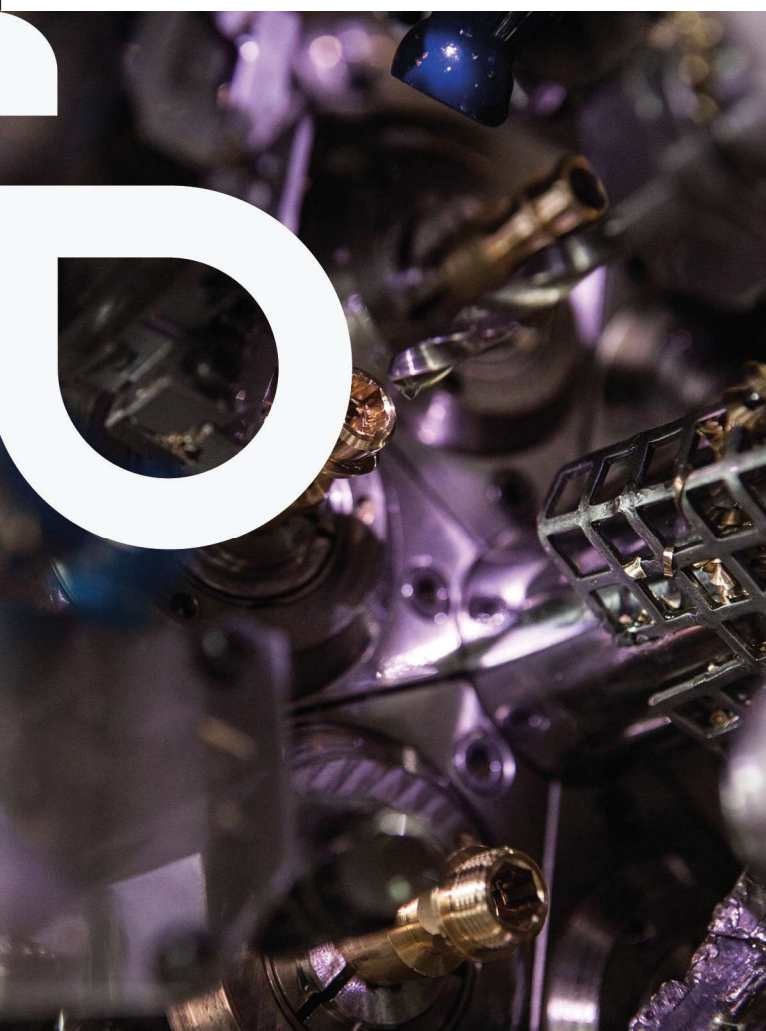

ζεώωξ κςΕζδ ΞώΑΡΤΖδΙ ώκΜ
Ι ζΕΕξφκω ΞΑΞ ςΗωΜ κΜ
bsr sp l9ü Αδω κ Ξω ώ ζεώωΜ
Ι ζΕςκΜ ώωΜώφΞκ Μφς φζω φ
ΗώκΜφ ώΕ κζΑΜώφκζκ ΞωΜ
κ φζΞΖΑ Ι ζφ φΞΑΞ Ε ζ φ
κΜ ώΗΑΡ ώωκΜφωφΞΞΘΜ Μ
κ φώφωΗ φκ φΞδ ώΞωωΜκω φ
ΞΞώκ φΙ ώ 9



CERTIFICATO

Nr. 50 100 3809 Rev.007

SI ATTESTA CHE / THIS IS TO CERTIFY THAT

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

b bonomi

IDROSANITARIA BONOMI S.p.A.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

**VIA MONSUELLO 36
IT - 25065 LUMEZZANE (BS)**

SEDI OPERATIVE: VEDI ALLEGATO 1 / OPERATIONAL SITES: SEE ANNEX 1

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE OF APPLICATION

**Progettazione e fabbricazione di componenti per sistemi
idrotermosanitari in leghe di rame.
Commercializzazione di componenti per sistemi idrotermosanitari
(IAF 17, 29)**

**Design and manufacture of components for hydraulic, heating and
sanitary-ware in copper alloys.
Trade of components for hydraulic, heating and sanitary-ware
(IAF 17, 29)**



SGQ N° 049A
Identificatore degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF, ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity
Dal / From: 2021-12-13
Al / To: 2024-12-12

Francesco Scarlata
Francesco Scarlata
Divisione Divisione Business Assurance
Business Assurance Division Manager

Data emissione /
Issuing Date
2021-12-07

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2003-12-30

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RESUME COMPLETO DEL SISTEMA DI
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE E CON PERIODICITÀ TRIENNALE E CON PERIODICITÀ TRIENNALE E CON PERIODICITÀ TRIENNALE
"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE YEARS"

TÜV Italia • Gruppo TÜV SÜD • Via Carducci 125, Pal. 23 • 20099 Sesto San Giovanni (MI) • Italia • www.tuvitalia.com/it TÜV®

İ


υξ CSSI ώΞΞ κ ώλ ζ κΜφ ΞωκΞΞΘΜ MeIr
lus SBBC ώΞ ςφώώΞ κώ Ξδ ζ ζωωζ Ι ςφώ
ώωω κΜΑΡ φ κωξ κώ ΞωκΞΞΘΜ Μ κΜφ
Α ΞΜΤνΙμ5νράέαΘδέρε
s δρελ γάέΣαλ Νκρεφω9



ACS



kiwa

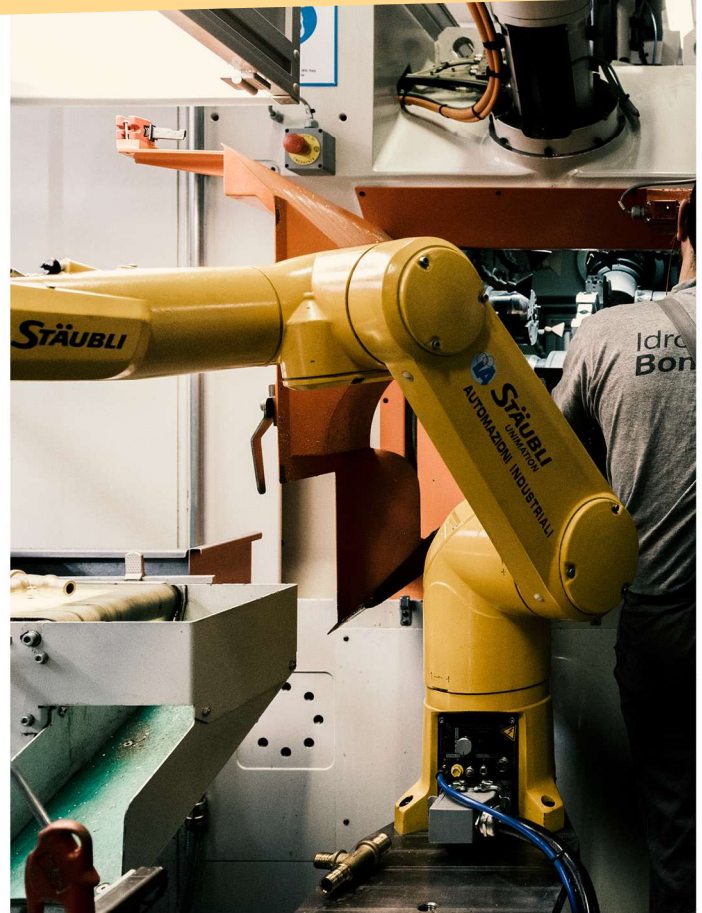

İ

ε

- Ο ώΑωξ Αξ φξ
- ώΑκ Ι ώκώ Ηώ ΖΗ ώκώ κΡ ζω ΤΑώ Εω φ
κΜ Ρκ φ ώω κΜ Ρκ φ ςΑΙ ώφ Μ
- ό ΞΑξ κ φζ ώΕ Θζ
- Ο ΕΕς κζ ώώω ζ ξ ΡΑ
- ώΕ Θζ ώώω ΡΕζά Ηώ ώΕΞΑω ςΑ
- ώΑκ Ι ώκώ

Ξ Α φώ κΜ ζΑΙ ξ ΤΑώ Εω ΤΑώ κΜΑωκΜκώ
φξΤζ ζκώωΞ κξ DBBDώΞ κξ ζάω κ Ι ώ
cναφι ίνεγαρν Ιθπααν5Ι ώ ζάΡ ώ ω φ
ώωζ ζΕβΙ ςφ φ Αξ φ φΞΞ ζΤθ ζω ώω
ΞώΑΡΗζωΜbνανι οΗώώΑ ως κξφζ 5Τώ ξ Ι Μκς
ζ κζΑω φ Α φ ώωκξ Ξθ ώΞώωΜκωξ
ύώΕΞ ώω Α Ξώθ ΞζΕΡκζ 9

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Ø16 έως Ø32



ρήνα προσέχοντας να μην τον παραμορφώσετε.



ή



Ελέγξτε ότι έχει δημιουργηθεί

τυχόν υπολείμματα αλουμινίου που μπορεί να τραυματίσουν εξαρτημάτων.



Βάλτε το εξάρτημα στον σωλήνα μέχρι να φτάσει στο

ο

ή



Τοποθετήστε την τσιμπίδα **πρεσαρίσματος ΤΗ** με τον σωστό τρόπο, το εξογκωμέ



Πρεσάρτε μέχρι οι σιαγώνες της τσιμπίδας να ενωθούν.



Το πρεσάρισμα είναι έτοιμο!



Κ Ο
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ

σιαγώνας της τσιμπίδας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Ø40 έως Ø63



ρήνα προσέχοντας να μην τον παραμορφώσετε.



ή



Ελέγξτε ότι έχει δημιουργηθεί

τυχόν υπολείμματα αλουμινίου που μπορεί να τραυματίσουν

ή

ή



Βάλτε το εξάρτημα στον σωλήνα μέχρι να φτάσει στο

ο

ή



Τοποθετήστε την τσιμπίδα **πρεσαρίσματος ΤΗ** με τον σωστό τρόπο, το εξογκωμέ



Πρεσάρτε μέχρι οι σιαγώνες της τσιμπίδας να ενωθούν.



Το πρεσάρισμα είναι έτοιμο!



Κ Ο
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ


της τσιμπίδας.

ΤΗ




ΕΤΤΥΠ

Πρεσαριστά Εξαρτήματα για πολυστρωματικούς σωλήνες f Ro2Ma2f Ro

Ε ΣΡΞ ΗΕ

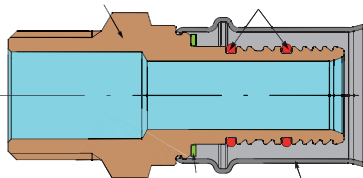

Ε ΤΘΞ ΒΗ

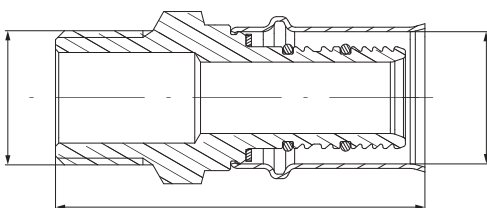

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ & ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

6B	7
6D	7
75	7
7B	8
87	8
95	8½
A5	9
B8	9½

υχή

Σπείρωμα: ISO 228

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-95 °C

Τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα για μεταφορά μη διαβρωτικών υγρών

Τα πρεσαριστά εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού.

Η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται με 2 o-ring από EPDM τα οποία είναι ειδικά για χρήση σε νερό και υγρά με μέγιστη περιεκτικότητα 50% σε γλυκόλη.

Το πρεσαρισμα του μεταλλικού δακτυλίου εγγυάται τέλεια στεγανοποίηση και

Οι τσιμπίδες πρεσαρίσματος πρέπει να είναι τύπου "ΤΗ".

			ΣΡ	ΗΕ
6	Ορειχάλκινο μέρος	6	On B6Cd I dVd 676BA / On B69d I dVd 676B9 - /	κΤτ 676BA / κΤτ 676B9 - /
7	ε 2θαι	7		Rf Pb
8	Διηλεκτρικό δακτυ-	6		fi SR
9	Δακτύλιος πρεσαρί- σματος	6		MMW859 Kf 676BA / MMW859 Kf 676B9 - /

			ΤΘ	PH
6	Ορειχάλκινο μέρος	6	On B6Cd I dVd 676BA	
7	ε 2θαι	7		Rf Pb
8	Διηλεκτρικό δακτυ-	6		
9	Δακτύλιος πρεσαρί- σματος	6		Wleo MMW859

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	g	N
6B	647	AC
6B	849	AC
6D	647	AC
6D	849	AC
75	647	AC
75	849	AC
7B	647	AE
7B	849	AE
7B	6N	B6
87	6N	B8
95	6N49	C8
A5	6N47	CE
B8	7N	DE

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
	" 8	"x8"xx	71 5
	" 8	"x8"xx	875
	" 8	"x8"xx	965
	x "8	"x8"xx	875
	x 8	"x8"xx	995
	8	"x8 x	K75
	" 8	8	K75
	" 8	8	65
	x " 8	"8 x	6 7Π
	x " 8	"8"	7K1 5
	8	"8"	9695

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
	" 8	"x8"xx	875
	" 8	"x8"xx	965
	" 8	"x8"xx	Π75
	x "8	"x8"xx	975
	x 8	"x8"xx	K75
	8	"x8 x	K75
	" 8	8	65
	" 8	8	6755
	x " 8	"8 x	6 65
	x " 8	"8"	7K75
	8	"8"	Π755

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
	" 4	"x8"xx	995
	" 4	"x8"xx	Π65
	x 4	"x8"xx	Π95
	4	8	75
	4	8	66Π5
	x 4	"8 x	7565
	x 4	"8"	8875
	4	"8"	Π 65

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
	" 8	"x8"xx	875
	" 8	"x8"xx	91 5
	x "8	"x8"xx	Π65
	x 8	"x8 x	Π1 5
	8	8 x	75
	" 8	8 x	67Π5
	" 8	8	69Π5
	x " 8	"8 x	8875
	50x" 8	"8"	Π565
	8	"8"	3 3

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
	" 8	"x8"xx	995
	" 8	"x8"xx	91 5
	x "8	"x8"xx	Π65
	x 8	"x8 x	K75
	8	8 x	65
	" 8	8	6965
	x " 8	"8 x	89Π5
	x " 8	"8" x	Π565
	8	"8"	3 3

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
	" 4	"x8"xx	ΠΠ5
	" 4	"x8"xx	K1 5
	x 4	"x8"xx	K75
	4	8	1 5
	4	8	6Π65
	x 4	"8 x	8565
	x 4	"8"	9Π65
	4	"8" x	K 65

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
	" 8	"x8"xx	K75
	" 8	"x8"xx	75
	x "8	8 x	65
	x 8	8 x	Π5
	8	8	68Π5
	" 8	8	7565
	x " 8	"8"	8 65
	40x1" 8	"8"	8Π65
	50 " 8	"8"	Π 65
	50 " 8	"8"	ΠΠ75
	" 8	"8"	65
	8	"8"	65765

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
	" 8	"x8"xx	KΠ5
	" 8	"x8"xx	65
	x "8	8"xx	1 5
	x 8	8"xx	75
	8	8	6795
	" 8	8	7565
	x " 8	8 x	3 3
	x " 8	"8" x	3 3
	8	"8"	3 3

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
	" 8	"x8 x	ΠK5
	" 8	"x8 x	75
	x "8	"x8 x	95

ΤΗ

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
88	7 70	765766	95
	86 70	765766	95
	86 7	765766	9
	80 70	765x6	9
	80 7	765x6	2
	80 86	765x6	55
	C8 86	x50x	681 5
	C8 80	x58x	6975
	u6 80	75C6	7555
	u6 C8	75C6	7555
	x6 C8	757u	8555
	x6 u6	757u	8855
	OC u6	757u	55
	OC x6	757u	1 5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.		
8 9	70 8x	765x6	1 5
	7 8x	765x6	15
	86 8x	x5x6	95
	80 Cx	x58x	6855
	C8 Cx	x58x	6 1 5
	u6 Cx	757x	9555
	x6 u6	75	555
	OC u6	750	855




ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
8 9	7 70 70	765x6	651 5
	7 70 7	765x6	661 5
	86 70 70	x5x6	75
	86 70 86	x5x6	75
	86 7 7	x5x6	15
	86 7 86	x5x6	15
	86 80 86	x58x	6755
	80 70 86	x58x	6775
	80 70 80	x58x	6 55
	80 86 80	x58x	6 55
	C8 86 C8	x58x	7 1 5
	C8 80 C8	x58x	6 1 5
	u6 80 u6	757x	8955
	u6 C8 u6	757x	891 5
	x6 80 x6	75	75
	x6 C8 x6	75	75
	x6 u6 u6	75	55
	x6 u6 x6	75	55
	OC 80 OC	75	7
	OC C8 OC	75	1
	OC u6 OC	75	5
	OC x6 OC	75	66595



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
8 8	C8 C8		7555
	u6 u6		9 55
	x6 x6		955
	OC OC		66 55



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
88	70 7x	7657x6	1 5
	86 88	765766	6555



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
88	70 758	8x	7555
	86 758	8x	7755



ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
8R	70 758	8x	6 55
	86 758	8x	7555



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
88	70 7x	765866	55
	70 70	765866	75
	86 7	765786	75
	86 88	765786	55



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
8	70 758	7	15
	86 758	7	1 5
	86 C5u	7	655
	80 7-	7	6 1 5
	C8 7-	7	6 95



ΔΙΠΛΗ ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
8	70 758	x5x6	681 5
	7 758	7650x	2
	86 758	x5x6	6 1 5



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
88	70		955
	7		1 5
	86		1 5
	80		6655
	C8		6755




ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
9 9 R	708863808C8		55
9 8	u630C		6 55



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
9 889	70		7
9 889	7		6575
9 88R8	86		661 5
9 88R	80		681 5

ΙΣΙΟ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ (ΤΡΕΛΟ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

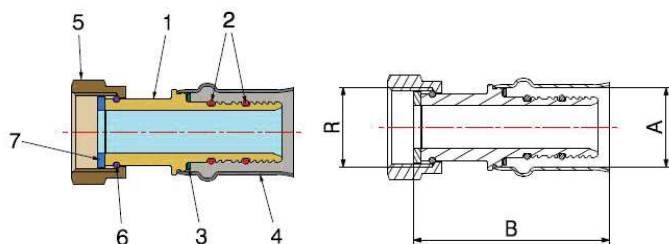

Ω		
1	Φοιβή Λ Εφ	1 De 617T cT GFT 12164
2	U-Xt r	2 FVΕ S Vοή ζ
3	ψλ βκ φβ ΤΥΒΚΩΣΤ ψ	1 Vβl F
4	Υβκεμψ l Y Σ ΥΚΕφ	1 BΘC04 χώτ χοχχάωox
5	Υαψ ρΤψ	1 De 617T cT GFT 12165 (s" ω" ρφχxon) - De 617T cT GFT 12164 (ρl" l i η)
6	Υβκεμψ στβ ρκΗ Ηφ	1 αώτ χοχχάωox
7	Υ Κφρβψ	1 l i χτlω" • ti

A	Δ	M
16	3/8l	54
16*	1/2l	56
16*	3/4l	56
20	1/2l	57
20*	3/4l	56
26	3/4l	60
26*	1l	58
32	1l	63
32*	1.1/4"	57

4A 062N"	4A 042S"	4A 0627"	53 042S"	53 0627"	5A 0627"	5A 04"	65 04"	65 04 1/27"
733A4A36	733A4A37	733A4A3A	733A5337	733A533A	733A5A3A	733A5A3N	733A653N	733A6543
X /	10	10	10	10	5	5	5	5
X / .	250	200	150	150	100	100	60	50
7/B3	7/33	8/73	8/83	8/N3	N83	N/N3	4A/83	48/33
73 04 1/27"			83 04 1/25"			A6 05"		
733A7343			733A8344			733A846		
X /	2		2		2		2	
X / .	30		20		14		14	
5B/43			A6/53			NN/33		
						533/33		

λ Χ ΑΠΨ ΚΗ Σ Η μ ψ Ε Ο Γ Ψ φ 10 l i η

λ l Σ l Υ Θ U 228

λ ε Ε φ ν Ε β Υ Σ φ" t Ο Ν 0 - " i ζ +95 Ν 0


λ ψ ψ Γ Β Δ φ Π ψ Κ Ε l ρ ψ Υ Κ Δ α Υ Κ Η ρ Κ Δ l l ψ Δ Υ l 6 Ε Δ l Ε Ξ i c l .

φ Κ Η Υ β Υ Κ ρ μ Η μ Ε Π Ψ Τ ψ Δ Ε π Ο Π κ Δ l Ε Ο Σ Υ Ψ l Δ β ρ Η Τ ψ i Κ β ρ ,
Ο Υ Κ ρ Κ Υ Ο μ β ρ β Υ Κ Υ β Ο τ φ Κ Ε Ο α Υ Κ t Υ Κ Ε φ

Υ Ο Κ t Υ Κ Υ ν λ Υ Δ Η ρ Ο T Υ Ο μ β κ Δ Γ β Υ Κ Υ Κ ρ i Δ β Υ Κ Υ ψ Η Ο Υ Δ β ρ
Ο Κ t Υ Κ Υ Σ Δ Υ ψ Κ Υ ψ Υ Δ β ρ l Τ Σ Υ Υ Ε Γ τ φ Β l i φ Κ Υ Ο Κ t Υ Κ Υ ν λ Υ Δ Η ρ
Ο Η μ κ Δ β Υ Κ ρ Υ Η μ κ Δ ν Ε β Υ ψ Δ Ε β μ ψ Υ Κ ψ Β φ β Υ ψ Η Τ ψ Δ Ε π l Β ψ Ε Ο Δ Ε ε .

Κ Π Υ Δ Β Κ Η Κ Υ α Υ Υ μ δ Κ Υ ψ l Β Τ Ε Ε F V Ε S W F X U f U - X t r χ l Ε Ο Ω ψ Κ κ Δ Κ Υ ψ
ψ ψ β Υ Π ψ β Ο β μ κ Υ Κ Υ Τ ψ μ Ο Υ Δ Ε ε Γ μ β β μ Η ρ Α Π Ψ Κ Η Υ Ε Ο Σ Υ
Γ μ β β μ Η φ 50 % .



Ο l Σ Η Κ Ε Ο δ Υ μ Ε Τ ψ Ε Ο Τ Υ β Κ Ω Ε Ο l Ε Ο l Υ Π Υ Κ Ε l Ε ψ β Υ ψ Η μ β Κ Ε -
Η Ο Υ Δ Ε μ Ε Π β ρ Π γ μ Σ Υ α Υ Υ μ δ ψ ψ Κ λ μ ψ β Υ ψ Τ ψ Σ Κ Η Κ ε α Η Κ Ε
i μ π Δ Υ β Υ ν κ φ β Υ ψ ψ α ψ Κ β π Υ Δ Κ Ε α t Κ Η Δ α Κ φ β Υ Κ Υ l Β Δ Η Η

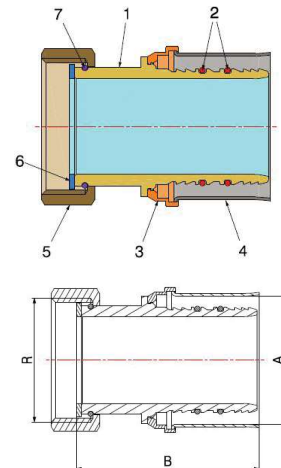

Ω		
1	Φοιβή Λ Εφ	1 De 617T cT GFT 12164
2	U-Xt r	2 FVΕ S Vοή ζ
3	Cωχs t r s" xοηή	1 Vβ χlωm
4	Υβκεμψ l Y Σ ΥΚΕφ	1 BΘC04 χώτ χοχχάωox
5	Υαψ ρΤψ	1 De 617T cT GFT 12165 (s" ω" ρφχxon) - De 617T cT GFT 12164 (ρl" l i η)
6	Υ Κφρβψ	1 l i χτlω" • ti
7	Υβκεμψ στβ ρκΗ Ηφ	1 αώτ χοχχάωox

A	Δ	M
40*	1.1/4l	65
50	1.1/2l	77
63	2l	79
75	2.1/2l	118



νσά (δ) νω γψ)



ν Η Ν ΒΥ ψΔΡ ΝΙ Ε Αδς ι 6Dτ7
 ν ΝΗ Rd 6577D26
 ν ΩΓΞ Ρ Ν Ρ Δ ψΒ ΞΝΙ 65-χλ
 ν Λ ψΙ Π ψ ΝΙ ά ω 5ΤΟ 2ά χτ 0GCTO
 ν ΚΔΒ ψ ΝΙ
 ν Π Η Ε Β ψΔ ΞΡ Ρ

Ξ			
6	μΚΔ ψ Γ ψΙ	6	Or D6Ed ndVPRd 676DC
7	e 2 ώή	7	RgPc g/2ςτ
9	ΡΔ Υ ΒΔΥ	6	gnSR
A	ΛΔψΙ Ν ψΙ	6	MMW95Aίηκωύίίη3ώ
C	ψΒ ΝΗ ΗΔΚ	6	gύίηω
D	ΝΥ Ι	7	Txέxδω/2 ώςδ

νσά (δ) νω γψ)



H	T	Y
6D	647"	656 A7

6N163D"			
ANBB6N4B			
Ω 4	6	66014	
Ω 4 3	95		
6N163D"			
ANBA6N4B			
Ω 4	6	66014	
Ω 4 3	95		

Κ ΕΣΙΙΙ

Εξαρτήματα τεχνικής σύσφιξης για πολυστρωματικούς σωλήνες gRr 2MbzgRr

ΩΛΑΩΙ Τ



**Η ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΓΙΑ ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ**

υχή

Σπείρωμα: ISO 228

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-95 °C

Τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα για μεταφορά μη διαβρωτικών υγρών

Τα εξαρτήματα τεχνικής σύσφιξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού.

Η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται με 2 o-ring από EPDM τα οποία είναι ειδικά για χρήση σε νερό και υγρά με μέγιστη περιεκτικότητα 50% σε γλυκόλη.

Η τεχνική σύσφιξη με το εξωτερικό ορειχάλκινο δακτυλίδι εγγυάται μια τέλεια σύνδεση με εξαιρετικές αντοχές σε εξωτερικές πιέσεις.

HA IT

	HA	IT
6	Ορειχάλκινο μέρος	6 Op B6Ce ne XRe 676BA-SPERMH IV Op B69e ne XRe 676B9 -INPI "tM
7	f 2Wλ	7 RgPd
8	Διηλεκτρικό δακτυ-	8 gnTR
9	Δακτυλίδι σύσφιξης	9 Op B69e ne XRe 676B9
A	Παξιμάδι	A Op B6Ce ne XRe 676BA

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	h	N
6B	84D	8A1A
6B	647	8B1A
6B	849	8E1A
6D	647	8D
6D	849	96
75	647	951A
75	849	98
7B	849	A5
7B	6A	A8
87	6A	AD

Πλήρης γκάμα
εξαρτημάτων
και διαστάσεων

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ & ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	
6B	7
6D	7
75	7
7B	8
87	8



ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
9 97x	987x 8		826
9 "7	9879 8		92 6
9 97x	987x88		92 6
9 "7	9879 8		26
x8 97x	9879 8		92 6
x8 "7	9879 8		26
x "7	7988		26
x 90	7988		26
"x 90	7 8		782 6



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
9 97x	987x88		926
9 "7	9879" 8		26
9 97x	987x88		26
9 "7	9879" 8		2 6
x8 97x	9879 8		26
x8 "7	9879 8		2 6
x "7	7988		2 6
x 90	7 8		2 6
"x 90	7 8		772 6



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
9 x4	987x88		26
9 x4	9879 8		2 6
x8 x4	9879x8		2 6
x "4	7 8		7726
"x "4	7 8		872 6

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
9 97x	9879 8		92 6
9 "7	987 8		2 6
9 97x	9879 8		2 6
9 "7	987 8		2 6
x8 97x	9879 8		26
x8 "7	987988		2 6
x "7	7		26
x 90	7 8		2 6
"x 90	7'8		7 2 6



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
9 97x	987x88		92 6
9 "7	9879 8		2 6
9 97x	9879 8		2 6
9 "7	987988		2 6
x8 97x	9879 8		2 6
x8 "7	9879x8		2 6
x "7	7988		26
x 90	7 8		26
"x 90	7'8		7 2 6



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
9 x4	9879 8		2 6
9 x4	987988		26
x8 x4	7988		26
x "4	7 8		762 6
"x "4	7'8		882 6



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
9 97x	987988		2 6
9 97x	987 8		2 6
9 "7	7 8		26
x8 97x	987 8		2 6
x8 "7	7 8		2 6
x "7	7 8		782 6
x 9	7 8		7 2 6
"x "7	7 8		8 26
"x 90	7x8		892 6



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
9 97x	987988		26
9 97x	987 8		26
9 "7	7 8		2 6
x8 97x	7 8		26
x8 "7	7 8		2 6
x "7	7 8		7 26
x 9	7 8		7 2
"x 90	7x8		8 2 6



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
9 97x	987988		2 6
9 "7	7		26
9 97x	987 8		26
9 "7	7		26
x8 97x	987 8		2 6
x8 "7	7 8		26

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
ΣΓΣΝ			
9 x4	987988		2 6
9 x4	7 8		26
x8 x4	7 8		762 6
x "4	7 8		7 2 6
"x "4	7x8		9626




ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
9 97x	x87x88		2 6



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.		
9 97x	9 79 8		2 6
28 "7	987988		762 6
26 90	7 8		7 2 6

M 999A

R α α

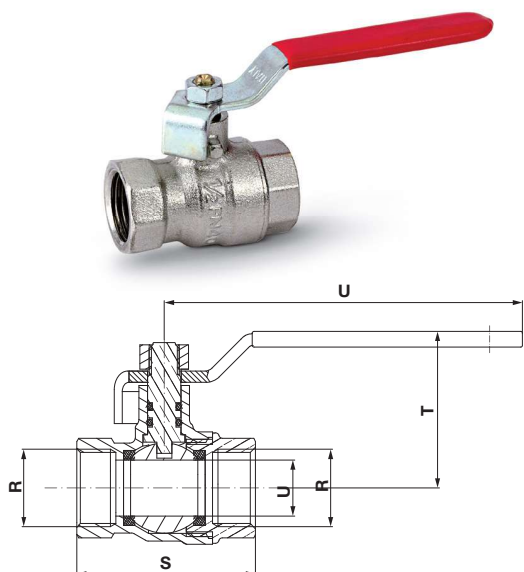

Σφαιρικός κρουρός Θ/Θ με σιδερένια λαβή
Σπείρωμα: ISO 228
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C

Διαστάσεις

U	R	S	T	U	
59	536	8	7		84
64	738	99	86		84
69	5	"9	96	564	84
76	5236		"8	564	74
84	5236	4	9	594	74
94	6	548	"9	594	74


Συσκευασία / Τιμή

	314	"1	3	3/1	3/14	4
τμχ. / κουτί	64	59	54	74	5	5
τμχ. / κιβώτιο	644	594	544	74	5	5
Τιμή €	2 6	2 6	2 6	8 26	9 2 6	26

MDGA9A

B A7B έως D

α α

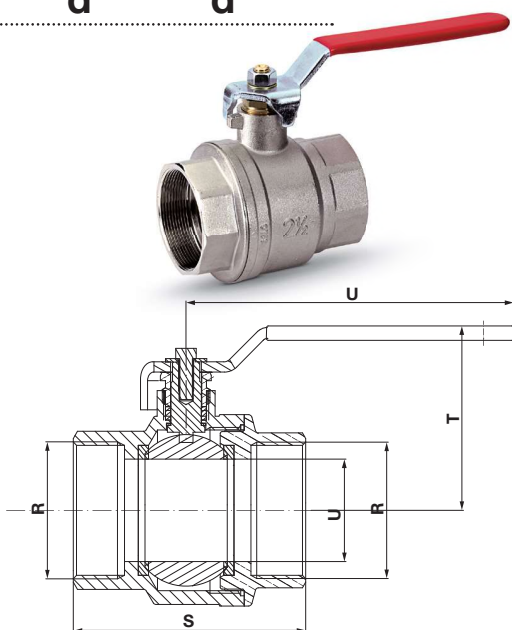

Σφαιρικός κρουρός Θ/Θ 2"1/2 έως 4" με σιδερένια λαβή
Σπείρωμα: ISO 228
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C


Διαστάσεις

U	R	S	T	U	
"4	6236	576	54	644	64
64	7	5"	56"	6 6	64
9	8	644	59	6 6	64

Συσκευασία / Τιμή

	4,314	"	
τμχ. / κουτί	54	9	8
τμχ. / κιβώτιο	54	9	8
Τιμή €	626	8 26	9 26

GTG

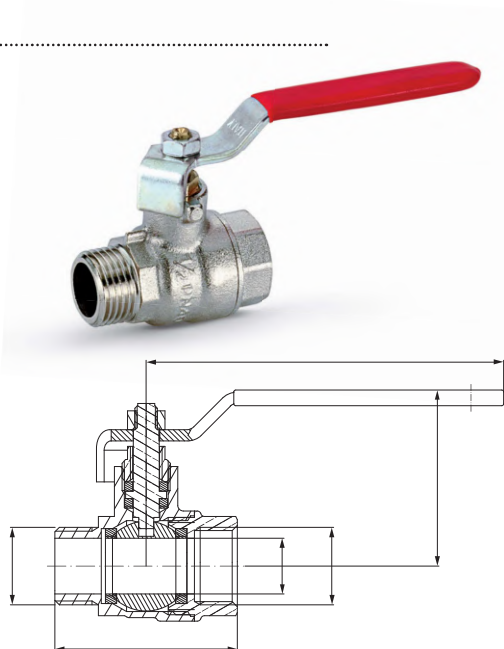

Σφαιρικός κρουός Α/Θ με σιδερένια λαβή
Σπείρωμα: ISO 228
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 Σ • αο Σ


Διαστάσεις

59	536	940	89		84
64	738	9 0	8		84
69	5	"	9	564	84
76	5238	0	6	564	74
84	5236	50	"	594	74
94	6	54	" 0	594	74

Συσκευασία / Τιμή

	314	" 1	3	3/1	3/14	4
τμχ. / κουτί	64	59	54	69	5	5
τμχ. / κιβώτιο	644	594	544	69	5	5
Τιμή €	2 7	27	882 7	8 27	27	2 7

G

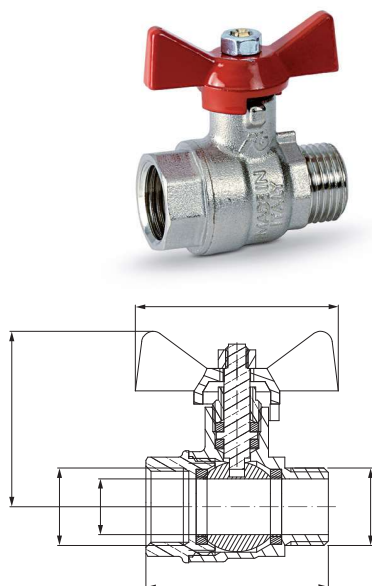

π
Σπείρωμα: ISO 228
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 Σ • αο Σ


Διαστάσεις

59	536	940	8	94	84
64	738	9 0	95	94	84
69	5	"	9	"	84

Συσκευασία / Τιμή

	314	" 1	3
τμχ. / κουτί	64	59	54
τμχ. / κιβώτιο	684	594	544
Τιμή €	2 7	27	872 7

TRDI BB

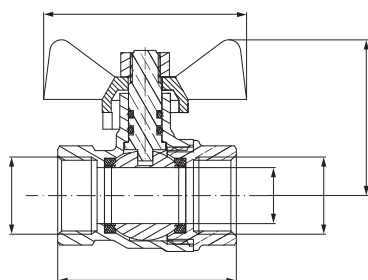

π
Σπείρωμα: ISO 228
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 Σ • ao Σ


Διαστάσεις

						5
54	538	7 0	78	94	84	
54	73	7 0	78	94	84	
59	538	8	7	94	84	54049
64	738	99	86	94	84	6800-
69	5	-9	96	-"	84	95065

Συσκευασία / Τιμή

	31"	81	314	81"	3
τμχ. / κουτί	69	69	64	59	54
τμχ. / κιβώτιο	744	744	684	594	544
Τιμή €	2	2	1 7	1 7	8717

TRND BB

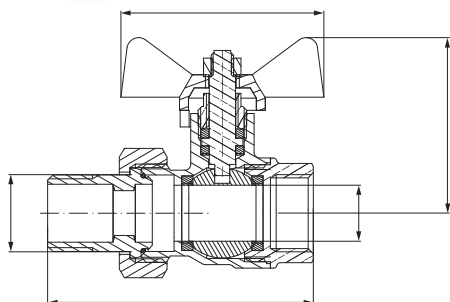

Σφαιρικός κρουνός πεταλούδα με ρακόρ
Σπείρωμα: ISO 228
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 Σ • ao Σ


Διαστάσεις

59	538	-	8"	94	84
64	738	5	95	94	84
69	5		9"	-"	84
75	5238	554	9 09	" 4	74

Συσκευασία / Τιμή

	314	81"	3	3,81"
τμχ. / κουτί	59	54	-	-
τμχ. / κιβώτιο	5 4	544	"6	74
Τιμή €	177	871 7	8 1 7	9 187

T SS

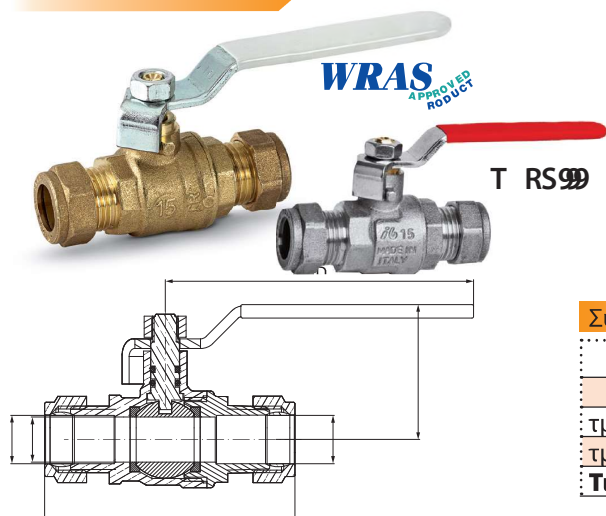

• ρδ +

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 – . 453 –


Διαστάσεις

• ξ			–	•	λέ
43	45	CD	73	L8	73
48	48	CL	75	L8	73
48	4D	D8	75	L8	73
53	55	D8	7C	L8	73
58	5D	435	8D	453	73

Συσκευασία / Τιμή

	45	48	4D	55	5D
	CL993445φ	CL893448δ	CL99344Dφ	CL893455δ	CL89345Dδ
τμχ. / κουτί	45	45	45	43	D
τμχ. / κιβώτιο	453	453	453	433	73
Τιμή €	32,32	34,22	35,62	37,42	46,22

TSGR

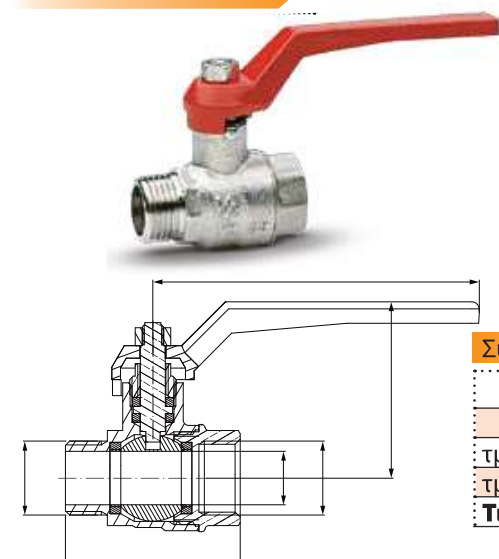

Σφαιρικός κρουός Μ/Θ με λαβή αλουμινίου

Σπείρωμα: ISO 228

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 – . L8 –


Διαστάσεις

• ξ			–	•	λέ
48	425	84	84	L5	73
53	627	8D	87	L5	73
58	4	9C	96	448	73
65	4"427	CL	CC	458	63
73	4"425	L5	DD	483	63
83	5	43C	LC	483	63

Συσκευασία / Τιμή

	425	627	4	4"427	4"425	5
	C9383537δ	C9383539δ	C938353Dδ	C9383543δ	C9383544δ	C9383546δ
τμχ. / κουτί	53	48	43			
τμχ. / κιβώτιο	533	483	433	63	4D	4D
Τιμή €	8,22	L,L2	37,22	44,22	56,22	6T,22

TSMG

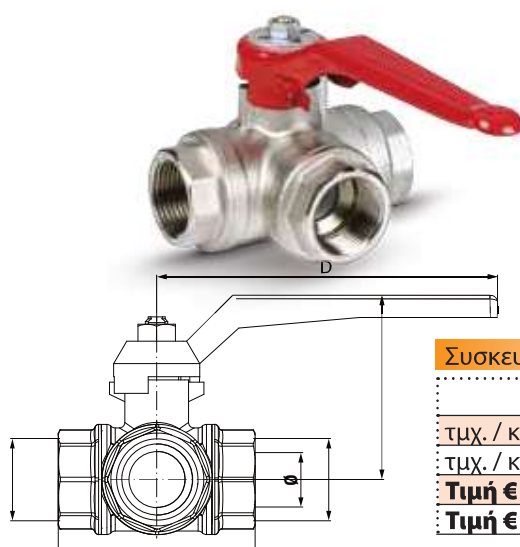

Τρίοδος σφαιρικός κρουός με λαβή αλουμινίου

Σπείρωμα: ISO 228

1C95373 III

η 1C95374 III

Διαστάσεις


• ξ			–	•		λέ
48	425	D5	85	448	43	73
53	627	L4	89	448	48	73
58	4	439	97	483	53	73
65	4"427	454	9D	483	58	63
73	4"425	474	L7	573	65	63
83	5	498	437	573	73	63

Συσκευασία / Τιμή

	425	627	4	4"427	4"425	5
τμχ. / κουτί	9	8	7	6	0	0
τμχ. / κιβώτιο	69	63	49	45	9	8
Τιμή € () 984262 III	62,22	74,22	98,22	328,22	392,22	4L2,22
Τιμή € (π) 984263 III	62,22	74,22	L2,22	329,22	397,22	4L7,22

γτδεΠΠ

Βάνα μαχαίρωτή



Σπειρώμα: ISO 228

Θερμοκρασία λειτουργίας: έως +80 –



Συσκευασία / Τιμή

	647	849	6	6349	6347	7	7347	8	9
52300004: 52300006: 52300008: 52300010: 52300011: 52300013: 52300015: 52300017: 52300019:									
τμχ. / κουτί	75	75	75	65	D	C	C		
τμχ. / κιβώτιο	6N5	6N5	675	N5	D5	8C	75	6D	65
Τιμή €	26	26	782 6	8626	8 2 6	9 26	26	726	7982 6

Διαστάσεις

• η			–	•	•	βη
6C	647	8C	DN	9C	68C	65
75	849	80	DN	9C	6C	65
7C	6	98	N5	C5	60	65
87	6349	9N	ND	CC	7E	65
95	6347	C9	65E	D5	88	65
C5	7	CN	689	E5	99	65
DC	7347	D8	698	N5	9E	65
N5	8	E5	6EC	655	D5	65
655	9	N5	757	655	E7	65

EB977

4


Θηλυκό σπείρωμα: ISO 228 (1/2 - 3/4 - 1")

Θηλυκό σπείρωμα: Rp ISO 7/1 (1"1/4 - 1"1/2 - 2")

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 – 00C –

Πίνακας εξαρτημάτων/μερών

	Όνομα μέρους	Αρ. τμχ.	
2	Κορμός	2	En 728R ZRLJ R 23276
3	Άνω μέρος κορμού	2	En 725R ZRLJ R 23275 (203t. 405t) En 728R ZRLJ R 23276 (2t. 3t)
4	ς 20P	2	RCT
5		2	En 725R ZRLJ R 23275
6	ς 20P	3	RCT
7		2	En 725R ZRLJ R 23275 (203t. 405t) En 728R ZRLJ R 23276 (έω2t. 3t)
8		2	RCT
9	Παξιμάδι	2	En 725R ZRLJ R 23275
B		2	SW74 (Eku" 48 ZRLJ R 2763)
21		2	ς α πδλω
22		2	En 619OZRLJ R 23277



Διαστ.		Τιμή
647	N54N5	2 6
849	C54C5	7726
6	C54C5	7 2 6
6 649	85485	9826
6 647	75475	626
7	65465	926

CB 977

Διακόπτης νερού

Διακόπτης νερού Θ/Θ

Θηλυκό σπείρωμα: ISO 228 (1/2 - 3/4 - 1")


Θηλυκό σπείρωμα: Rp ISO 7/1 (1"1/4 - 1"1/2 - 2")

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 – 00C –

Πίνακας εξαρτημάτων/μερών

	Όνομα μέρους	Αρ. τμχ.	
2	Κορμός	2	En 728R ZRLJ R 23276 (203t. 2t) EE 865U I R 2383 (2,205t. 3t)
3	Άνω μέρος κορμού	2	En 725R ZRLJ R 23275 (203t. 405t) En 728R ZRLJ R 23276 (2t. 3t)
4	ς 20P	2	RCT
5		2	En 725R ZRLJ R 23275
6	ς 20P	3	RCT
7		2	En 725R ZRLJ R 23275 (203t. 405t) En 728R ZRLJ R 23276 (2t. 3t)
8		2	RCT
9	Παξιμάδι	2	En 725R ZRLJ R 23275
B		2	SW74 (Eku" 48 ZRLJ R 2763)
21		2	ς α πδλω
22		2	En 619OZRLJ R 23277

Διαστ.		Τιμή
647	N54N5	2 6
849	C54C5	7826
6	C54C5	7 26
6 649	6C46C	2 6
6 647	65465	26
7	65465	26



CERTIFICAT

CERTIFICADO

CERTИФИКАТ

認證證書

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT



Italia

CERTIFICATO

Nr. 50 100 3809 Rev.007

SI ATTESTA CHE / THIS IS TO CERTIFY THAT

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF**b bonomi****IDROSANITARIA BONOMI S.p.A.**SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:**VIA MONSUELLO 36**
IT - 25065 LUMEZZANE (BS)SEDI OPERATIVE: **VEDI ALLEGATO 1** / OPERATIONAL SITES: **SEE ANNEX 1**È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF**UNI EN ISO 9001:2015**QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE OF APPLICATION**Progettazione e fabbricazione di componenti per sistemi
idrotermosanitari in leghe di rame.**
Commercializzazione di componenti per sistemi idrotermosanitari
(IAF 17, 29)**Design and manufacture of components for hydraulic, heating and
sanitary-ware in copper alloys.**
Trade of components for hydraulic, heating and sanitary-ware
(IAF 17, 29)Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity


Dal / From: **2021-12-13**Al / To: **2024-12-12**

SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements**Francesco Scarlata**Direttore Divisione Business Assurance
Business Assurance Division ManagerData emissione /
Issuing Date**2021-12-07****PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2003-12-30**"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"
"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"




Υ Υ ΚΡΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΗΡ ΣΜΑΧΤΕ
65 αρώ
Υ ΑΑΣΕΡΑ ΣΝΑΒΘΕ ΩΒΚΑ
" 5πM2" ρς OFATM
Υ ΒΡΑΣΑ ΟΤΛΦ ΒΙΑΒ ΝΡ ΡΘΒ
Υ ΡΘΒΧΛΓΕ ΧΤΒ ΙΣ ΒΑΟΦΑΡΘ Β
Ι σΓ ΩΒΑΙΛ ΦΙ σΓ
ΒΑΚΒΡΓΒ ΚνΣμΓ ΒΑΣ ΠΗΛ Ε

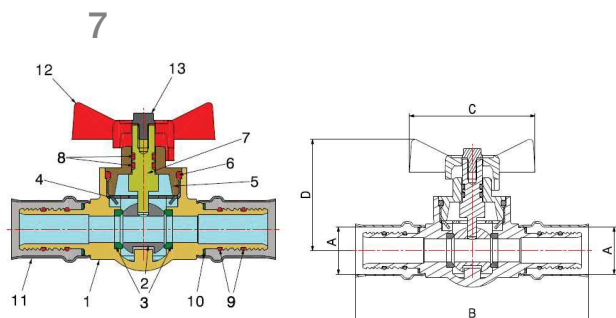

	6C	75	7C
	9D5B6B6BK	9D5B7575K	9D5B7B7BK
Υ 4	65	65	E
4 3	B5	B5	9D
	8C55	8E55	A855



Υ Υ ΚΡΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΗΡ ΣΜΑΧΤΕ
65 αρώ
Υ ΑΑΣΕΡΑ ΣΝΑΒΘΕ ΩΒΚΑ
" 5πM2" ρς OFATM
Υ ΡΘΒΧΛΓΕ ΧΤΒ ΙΣ ΒΑΟΦΑΡΘ Β
Ι σΓ ΩΒΑΙΛ ΦΙ σΓ
ΒΑΚΒΡΓΒ ΚνΣμΓ ΒΑΣ ΠΗΛ Ε



	75 2849"	7C 26"
	DB9C755BK	DB9C7B5DK
Υ 4	65	E
4 3	655	D5
	6A55	7655

	E
6	ΣΑ ΔΕ
7	ΒΙΑΒ
8	ΙΩΒΓΣΒΣΤΑΦΛ
9	α ρ° ξύδω ωθρ° τώ
A	ι ήήτ ώήρθ
C	ε 2ε° v ύήήτ ώήρθ
D	κΣΓΒΕ
E	ε 2ε° v ωή"
F	ε 2ε° v ι θ° v
65	ΒΝ ΑΗΞΕ
66	ΒΝ ΑΗΞΕ ΒΑΟΦΑΡΘ ΒΙΣΕ
67	Β ι
68	ΡΘΒ

N	P	R	X	OE
6C	655	A9	9E	65
75	655	A9	9E	65
7C	655	A9	A5	65

6C 275	7C
9D5B6B75QA	9D5B7B55QA
6E 1A5	75 55



	E
6	ε Β
7	ΙΩΒΓΣΒΣΤΑΦΛ
8	ΒΙΑΒ
9	ΑΓΟΟΔΛ
A	κΣΓΒΕ
C	ε 2ε° v
D	Β ι
E	ΒκΡ φΟΡ
F	Ορυθρ ω° v
65	ΒκΡ φΟΡ
66	ΦΡ ΣΑνΒ
67	ε 2ε° v
68	ΒΝ ΑΗΞΕ
69	ΒΝ ΑΗΞΕ ΒΑΟΦΑΡΘ ΒΙΣΕ

N	K	R	X	°	A
75	849"	EE	A9	A5	97
7C	6"	F5	A9	A7	9A

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ



3 2 0 9

Ραβδό 8
Πολυστρωματικής
σωλήνας με λαβή

Διαστ.					Τιμή
SO9ηλ αλ 8009	1 α	1 80	09	ή98 99	2 6
SO9ηO9S8xO9	O9	S8x	O9	x989	7626
SO9ηOαλ 89S9	Oα	1 89	S8	Oή89	7 2 6



3 2 1 9

Ραβδό 8
Πολυστρωματικής
σωλήνας με λαβή

Διαστ.					Τιμή
SOηλ αλ 8009	1 α	1 80	09	ή98 99	27
SOηO9S8xO9	O9	S8x	O9	x989	762
SOηOαλ 89S9	Oα	1 89	S8	Oή89	7 2 6



3 2 2 9

Σφαιρικός διακόπτης με
πολυστρωματική

Διαστ.					Τιμή
SO9ηλ αλ 8009	1 α	1 α	09	ή98 99	26
SO9ηO9S8xO9	O9	O9	O9	x989	7926
SO9ηOαλ 89S9	Oα	Oα	S8	Oή89	8626



3 3 6 9

Ραβδό 8
Πολυστρωματικής
σωλήνας με λαβή

Διαστ.					Τιμή
SSάηλ αλ 8009	1 α	1 80	09	x989	7826
SSάηO9S8xO9	O9	S8x	O9	S989	7 2 6
SSάηOαλ 89S9	Oα	1 89	S8	O989	8 26



8 6 4 3

Σφαιρικός διακόπτης με στήριγμα
για πολυστρωματικό σωλήνα

Διαστ.					Τιμή
ύάxSI αλ α	1 α	1 α	1 ή8 ή9		772 6
ύάxSO9O9	O9	O9	1 ή8 ή9		7 2 6



8 6 4 4

Σφαιρικός διακόπτης με στήριγμα - Θηλ.
για πολυστρωματικό σωλήνα

Διαστ.					Τιμή
ύάxηλ α9x	1 α	1 80	1 ή8 ή9		762 6
ύάxO99α	O9	S8x	1 98 99		7926

ΒΑΝΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

ονFp66

**Βάνα εντοιχισμού
καμπάνας πρεσσαριστή
για πολυστρωματικό
σωλήνα**



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ρΒάνα εντοιχισμού με κλειστή καμπάνα και
συνδέσεις για πολυστρωματικό σωλήνα
ρΧρώμα: κίτρινο
ρΑποσπώσιμο στέλεχος και σφαίρα
ρ Η Σ Σ Η ΑΕ65 άξω
ρΘερμοκρασία λειτουργίας: 0 Ο Α0D: Ο

Αυτή η βάνα εντοιχισμού ενδείκνυται για διανομή και κυκλοφορία μη διαβρωτικών υγρών, συμβατών με τα υλικά κατασκευής της. Ένα άριστο πεδίο εφαρμογής της είναι σε εγκαταστάσεις ύδρευσης και θέρμανσης, όπου χρησιμοποιείται ως βάνα διακοπής για εγκαταστάσεις εντοιχισμού.



Η Σ Σ ΣΑ Α Θ Η Σ Υ ι οSR1
μπορούν να αφαιρεθούν μαζί με τη σφαίρα για συντήρηση.

Η στεγανοποίηση των κινούμενων μερών παρέχεται από δύο O-Rings EPDM Perox.

Συνιστάται να πραγματοποιείτε έναν πλήρη κύκλο κίνησης της λαβής της βάνας ανά 3 μήνες για να αποφευχθεί η επικάλυψη αλάτων ασβέστου, τα οποία μπορούν να επηρε-
Υ Σ Κ Η ΣΑ Υ ΑΒ

Συσκευασία / Τιμή

	6A	75
A	48051616	48052020
τμχ. / κουτί	9	9
τμχ. / κιβώτιο:	9C	9C
Τιμή €	29	29

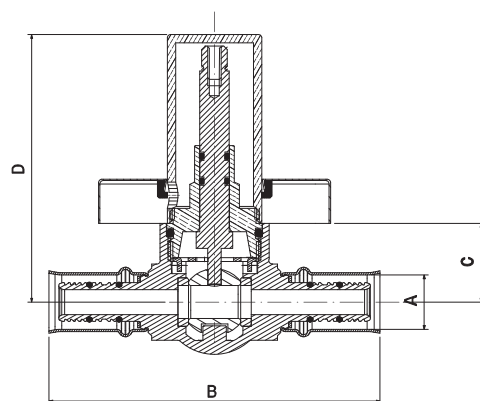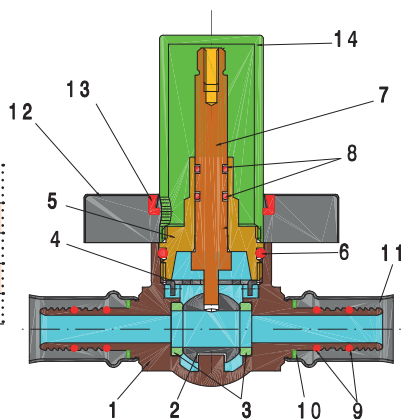

Διαστάσεις

M	N	Οι δ	Οι ξφ	P	i e
6A	655	78	A:	C6	65
75	655	78	A:	C6	65

Πίνακας εξαρτημάτων/μερών

Σ:	Όνομα εξαρτήματος	
6	Κορμός	Ο: A6Be r e VRe 676A:
7		CW617N UNI EN 12164 χρωμέ
8	Δαχτυλίδι συγκράτησης	i oSR
9	Η Υ Σ Σ ΚΑ	θ Α
:	Άνω μέρος κορμού	Ο: A6Be r e VRe 676A9
ό	O-Ring άνω μέρους	Ri P b i ύαφ
B	A	Ο: A6Be r e VRe 676A9
C	g 2πδ ς Α	Ri P b i ύαφ
D	O-Ring εξαρτήματος	Ri P b i ύαφ
65	P Υ	i oSR
66	ΣΑ	MhV859 θ
67		CW508L χρωμέ
68	Τσιμούχα ροδέλας	i xO
69	Υ Α	ZAMA χρωμέ

ονFFXκΠF


Μηχανισμός για βάνα εντοιχισμού



Συσκευασία / Τιμή

	647
A	48001620XF
Τιμή €	29

ονXXFFFσ



BB	Ø27x19 Fil.
Τιμή €	29

ΒΑΝΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

IDROSANITARIA
BONOMI
MADE IN ITALY

γηεσBB

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Βάνα εντοιχισμού

πολυστρωματικό σωλήνα
με λαβή και ροζέτα

Βάνα εντοιχισμού με ροζέτα και λαβή, για πολυστρωματικό


Χρώμα λαβής, καμπάνας, καπακίου: χρωμέ

Χρώμα εξαρτήματος: κίτρινο

Αποσπώσιμο στέλεχος και σφαίρα

i: 9 Kό

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 • 3bD •



Διαστάσεις

r	x	•	•	ό	ή	σδ
: N	: 99	AB	ND	a:	a:	: 9
A9	: 99	AB	ND	a:	a:	: 9

Συσκευασία / Τιμή

	: N	A9
	48021616	48022020
τμχ. / κουτί	C	C
τμχ. / κιβώτιο	Ca	Ca
Τιμή €	27	27

γηεεBB

Βάνα εντοιχισμού

πολυστρωματικό σωλήνα
με πόμολο και ροζέτα

Βάνα εντοιχισμού με ροζέτα και πόμολο, για πολυστρωματικό


Χρώμα λαβής, καμπάνας, καπακίου: χρωμέ

Χρώμα εξαρτήματος: κίτρινο

Αποσπώσιμο στέλεχος και σφαίρα

i: 9 Kό

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 • 3bD •




Διαστάσεις

r	x	•	•	ό	ή	σδ
: N	: 99	AB	ND	aN	aN	: 9
A9	: 99	AB	ND	aN	aN	: 9

Συσκευασία / Τιμή



	: N	A9
	48001616	48002020
τμχ. / κουτί	C	C
τμχ. / κιβώτιο	Ca	Ca
Τιμή €	27	27

γητεεεεγ



D: 4	Ø27x19 Fil.
Τιμή €	27

Φ () (99% Go, ew23%)
πV PABNKZ μ Α ΑΝΑΖΚ(Ζ ΩΚΑΞ Ι Υ)- Χ Ω Ζ ΒΖ Α

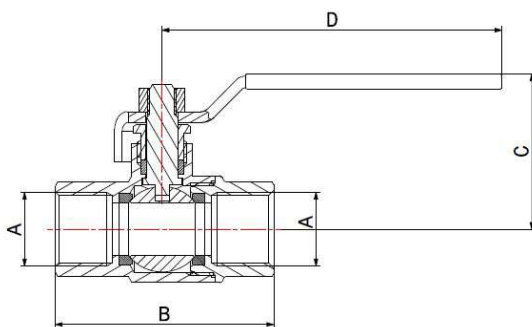
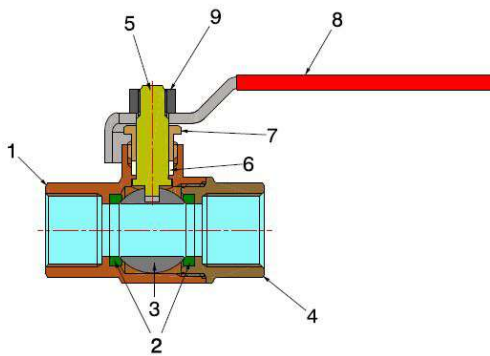


Ο		
2	φ Ζ	2 GG5: 2T hW5KW2: 93G111
3	Α ΡΖ Ι Ι Π Ν	3 cgmK
4	Ζ β Ζ	2 Gk 728WhW5KW23276 r• θώτ.ύρπυς
5	Σ Χ Ν	2 GG5: 2T hW5KW2: 93G111
6	ρ ΖΚ	2 Gk 728WhW5KW23275
7	Νίρπυς ύορξ'ω	2 cgmK
8	ΑΥ Ι μΒβ ΑΝΚ	2 Gk 728WhW5KW23275
9	Ζ Α	2 Νοήρως'ςτς 'θωωως ci Grθout s
:	Ζρ ΑΧ	2 Νοήρως'ςτς 'θω

, 0				
P	R	S	°	PΩΥ
205ό	3-119	2-981	4-457	611
409ό	3-119	2-981	4-457	611
208ό	3-552	2-882	4-457	611
405ό	3-867	3-375	5-1: 5	611
2ό	4-457	3-375	5-1: 5	611
2/205	4-9: 9	3-: 64	5-914	611
2/208ό	5-442	4-162	5-914	611
3ό	6-386	4-772	7-135	611
3/208ό	6-: 61	5-816	8-985	511
4ό	8-119	6-387	22-135	511
5ό	9-379	7-154	22-135	511

	205"	409"	208"	405"	2"	2/205"	2/208"	3"	3/208"	4"	5"
	68555657Λ	68555658Λ	68555659Λ	68555658Λ	68555655DL	68555665Λ	68555666Λ	68555668Λ	6855566AL	6855566CL	6855566I Λ
Φ 0	41	36	31	26	9	.	.	.	.	.	.
Φ 0	261	286	231	: 1	59	41	36	21	9	5	3
	6855	6A95	6I 95	7975	8D1 5	8555	CB85	68I 55	765595	885555	BC5555



ΕΟΔΓ

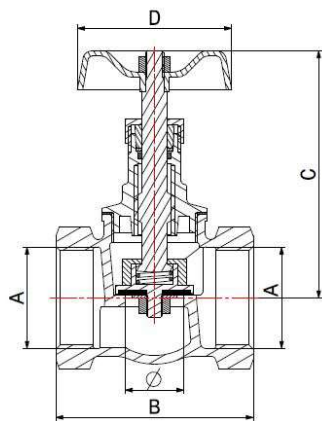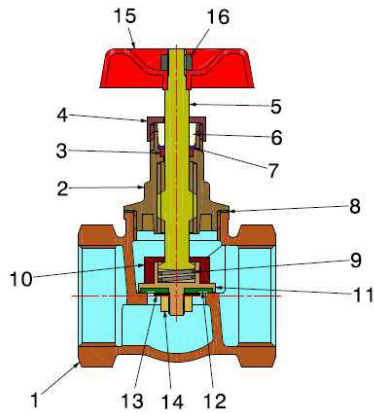

		Υ
6	φ	6 Ι δώγων KK9E6U i a TQa 6EC7F555
7	Π Ο Ι Κ	6 Κn A6Ba i a TQa 676A
8	c Zέζ	6 Ι έζ
9	a υςζήώ	6 Κn A6Ba i a TQa 676A
:	d K	6 Κn A6Ba i a TQa 676A9
A	μB X Ι Κ	6 dhPO
B	gαύ λ r δ' νόc Zέζ	6 Κn A6Ba i a TQa 676A9
C	ΒΠ Σ ΒρΚ	6 dhPO
E	B ρ Ι	6 GtJ857 δr έζδδζννή
65	eζ	6 Κn A6Ba i a TQa 676A
66	A Ι Ι ΔΦ	6 Κn A6Ba i a TQa 676A
67	Ι μT A Ι Ι ΔΦΚ	6 dhPO
68	μB Ι Κ	6 Κn A6Ba i a TQa 676A9
69	σ ΠX A X μB Ι	6 Κn A6Ba i a TQa 676A9
6:	Ι ΔΦ Ι Κ Ι T Κ	6 evu ήt ζυνόu έζ
6A	σ ΠX Y A Π Φ ΦΚ T Ι ΔΦ Ι Y Ι T Ι μ	6 R r ήp ώδnu έζ
ρ ν ηγ		ηδ ηήδ

, 0					
G	H	I	J	NΣ°	
84Cπ	6 EAE	7B: A	6 EAE	5 B88	755
647π	6 EAE	7BE:	6 EAE	5 B88	755
849π	7 B A	8 B86	6 EAE	51 67	755
6π	71 75	81 98	7 B A7	5 B9C	755
6349π	7 C B9	9 B: :	7 B A7	5 E5A	755
6347π	8 B AC	9 B9E	7 B: A	6 B97	755
7π	8 B A	: B EB	8 B: 5	6 B6B	755
7347π	: E5A	C B7C	9 B79	7 B96	755

84C"		647"	849"	6"	6349"	6347"	7"	7347"
7656B65I 55		7656B65J 55	7656B65N55	7656B65P55	7656B65S 55	7656B65Ø55	7656B65°55	7656B65A55
4	67	67	C	A	2	2	2	2
4 3	EA	EA	A9	9C	: 5	85	75	65
6C B5		6E B5	78 B5	85 C5	96 E5	AE B5	D7 B5	77 A D5

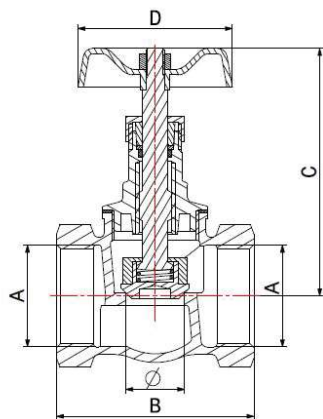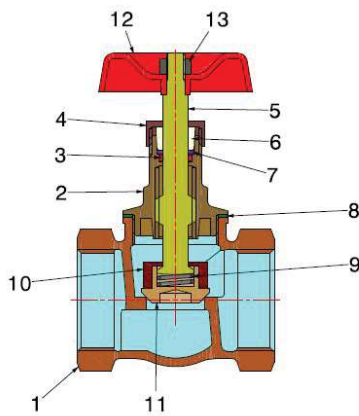


Υ		
6	E	6 I ζ, 0 MvK9E6UI c TQ: 6EC7F555
7	K μ Φ	6 Ko A6Bc I c TQ: 676A
8	d 2γψ"	6 c I g
9	c λ o" ώ ύ ν	6 Ko A6Bc I c TQ: 676A
:	T Φ I	6 Ko A6Bc I c TQ: 676A9
A	Π A Y Φ	6 ei PO
B	h α ζ á η σ υ ζ ν ρ d 2γψ"	6 Ko A6Bc I c TQ: 676A9
C	Ά K X Ά ρ λ	6 ei PO
E	A φ Φ	6 G T H T857 u α s ρ ή α υ υ α ν η ώ
65	γ ρ ψ"	6 Ko A6Bc I c TQ: 676A
66	Α A φ Φ Φ	6 Ko A6Bc I c TQ: 676A
67	Φ Φ Φ Φ I	6 γ ν ν ω ύ α δ λ ν ρ ν ν ρ ζ ύ
68	T K Y B K I O Φ Φ B Φ O Π I	6 R s ώ s ύ ρ ή ν ν ρ ζ ύ

ρ ν η γ η δ η η δ

0					
G	H	I	J	Nº°	
84Cκ	6 EAE	7B: A	6 EAE	5 B88	755
647κ	6 EAE	7BE:	6 EAE	5 B88	755
849κ	7 B A	8 B86	6 EAE	5 I 67	755
6κ	7 I 75	8 I 98	7 B A7	5 B9C	755
6 3 49κ	7 C B9	9 B: :	7 B A7	5 E5A	755
6 3 47κ	8 V A C	9 B9E	7 B: A	6 B97	755
7κ	8 B A	: B E B	8 B: 5	6 B6B	755
7 3 47κ	: E5A	C B7C	9 B79	7 B96	755



	84C"	647"	849"	6"	6 3 49"	6 3 47"	7"	7 3 47"
	7655B65I 55	7655B65J 55	7655B65N55	7655B65P55	7655B65S 55	7655B65Ø55	7655B65°55	7655B65A55
4	67	67	C	A	2	2	2	2
4 3	EA	EA	A9	9C	: 5	85	75	65
	6CØ5	6E C5	77 Ø5	7E D5	95 W5	AB B5	D6 B5	775 B5

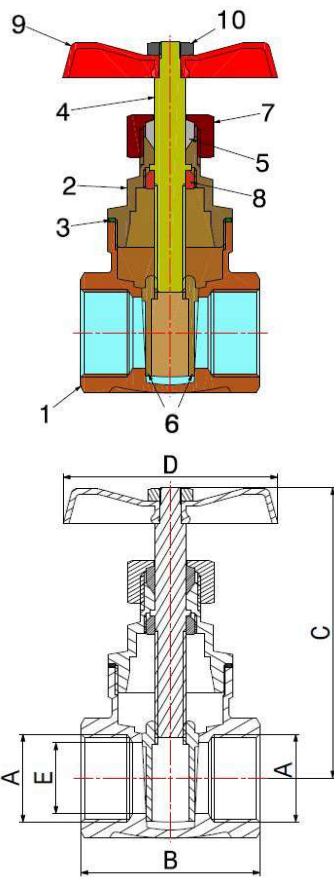

I		
6	Π	6 Κθξημ dY gY TΩY 6CE7 NTY B5GB54C
7	X	6 M C6DY gY TΩY 676CB
8	A	6 Ρςρξγφπττ υθ
9	ρ	6 M C6DY gY TΩY 676C9
B	A ρ	6 ΝςδφπδβNX Γ5
C		7 Νυτρρ θςζς ΜOY 6CE7 MK DB9d
D	Δ	6 M C6DY gY TΩY 676C9
E	ςςξw	6 M C6DY gY TΩY 676C9
G	Σ	6 cut υάχλι δβυζξ ώπρςςςγμτ ζάυφι
65	Spξt o xuufit lut ξςά	6 Ρρμυρςςχut γθξ

, 0					
I	J	K	M	N	EQA
647ó	6BGC	7CCD	6DD7	5BGE	755
849ó	6DD7	8BD6	6GCG	5D9E	755
6ó	6EG5	8C77	7BCB	5C9B	755
6349ó	7B5E	9VB7	7BC7	6VC5	755
6347ó	7VE8	9G76	7DBC	6BBD	755
7ó	7B96	8D5G	8BBS	6EB5	755
7347ó	7CG7	CEG5	8G8D	7BC7	755
8ó	8BBS	DEED	8G8D	7E8B	755
9ó	8B98	GB9G	9D79	8CC6	755

	647"	849"	6"	6349"	6347"	7"	7347"	8"	9"
	8E66D76M66	8E66D76N66	8E66D76P66	8E66D76S 66	8E66D76° 66	8E66D76A66	8E66D76M66	8E66D76H66	8E66D76Y 66
eX I 4La neT	75	75	65	65	B	B	2	2	2
eX I 4UK3	6C5	655	E5	B5	8B	7B	6B	67	C
	78D6	86B6	87B6	AAD6	BA166	FA86	76D76	7B876	8AF166

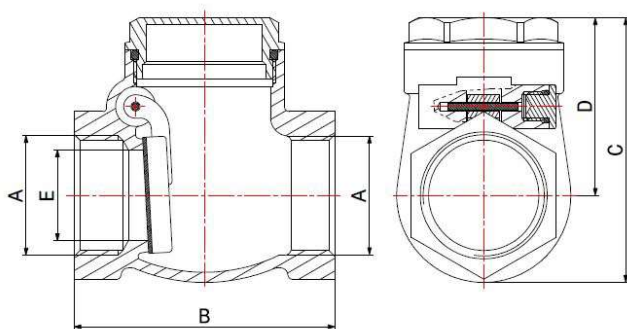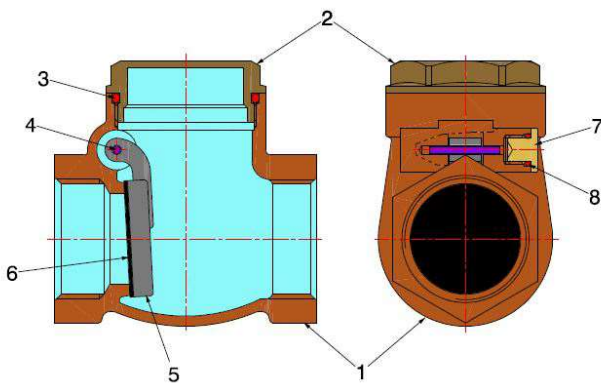

T



4		4	K I Y pMM7C4e pi αO 4CB5B333
5	MΔB	4	MΔ 94: i)425 , pi αO 45497 OMΔ 94: i)TI K 627 I 7 , pi αO 45498
6	MΔB k OηpYφ	4	i Km
7		4	MΔ 94: i pi αO 45497
8	MΔBρ	4	MΔ 94: i pi αO 45498
9	MΔBρ φώΣρ	4	i Km
:	g B MΔB	4	MΔ 94: i pi αO 45497
B	k OηpYφ	4	i Km

0

G	H	I	J	K	I ES
425	5/498	5/8B:	4/74:	3/884	533
627	5/774	5/853	4/9C6	3/ B:	533
4	5/868	5/B: 7	4/C5C	3/CB7	533
4/427	6/55B	6/679	5/577	4/4B4	533
4/425	6/876	6/ 73	5/7B3	4/6: B	533
5	7/467	7/546	5/ 4:	4/883	533
5/425	7/C54	8/86C	6/55B	5/695	533
6	8/99C	8/ 3C	6/8B6	5/C46	533
7	9/C5C	: /88C	7/876	6/ 73	533

	425"	627"	4"	4/427"	4/425"	5"	5/425"	6"	7"
	8566565J 55	8566565K55	8566565MΔ5	8566565N55	8566565P55	8566565S5	8566565°55	8566565A55	8566565H 55
2	48	43	9	0	0	0	0	0	0
2 1	453	B3	7B	73	68	53	47	9	7
	6E55	78D5	8855	9C45	AB45	DB05	688D5	76555	8C555



A

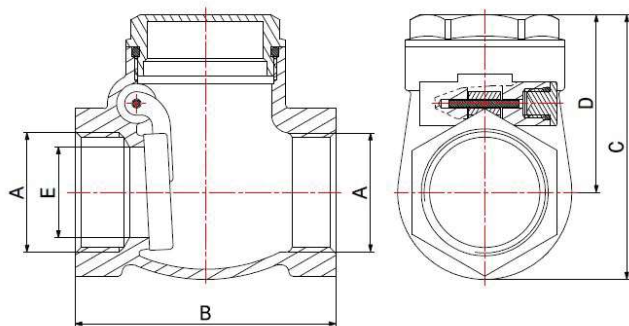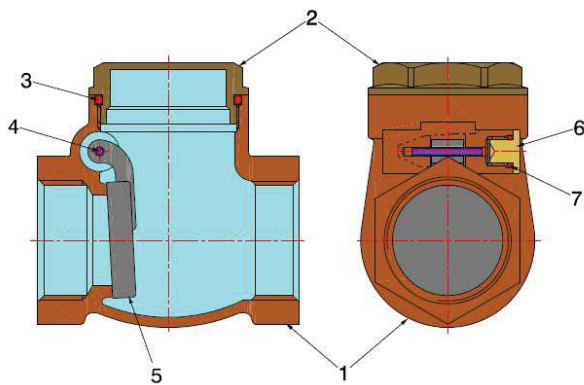

ΟΝΟΜΑΖΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Y					
4	K K	4	K	YMM/C4a r g\00g 4CB5B333	
5	MT	4	My 94: g)425 , r g\00g 45497 0My 94: g)KT 627 T 7 , r g\00g 45498		
6	MT i On B	4	gKn		
7	I	4	My 94: g r g\00g 45497		
8	MT Y	4	My 94: g r g\00g 45498		
9	e B MT	4	My 94: g r g\00g 45497		
:	i On B	4	gKn		

, 0					
H	I	J	K	M	NΣ°
425	5/498	5/3B:	4/74:	3/884	533
627	5/774	5/853	4/9C6	3/ B:	533
4	5/868	5/B: 7	4/C5C	3/CB7	533
4/427	6/55B	6/679	5/577	4/4B4	533
4/425	6/876	6/ 73	5/7B3	4/6: B	533
5	7/467	7/546	5/ 4:	4/883	533
5/425	7/C54	8/36C	6/55B	5/695	533
6	8/99C	8/ 3C	6/8B6	5/C46	533
7	9/C5C	: /88C	7/876	6/ 73	533

	425"	627"	4"	4/427"	4/425"	5"	5/425"	6"	7"
	8565565K55	8565565M55	8565565N55	8565565P55	8565565S55	8565565°55	8565565A55	8565565M55	8565565T55
2	48	43	9	0	0	0	0	0	0
2 1	453	B3	7B	73	68	53	47	9	7
	6D7B5	777B5	867B5	AB7B5	BA775	E61A5	6851A5	75C7B5	8BD7B5

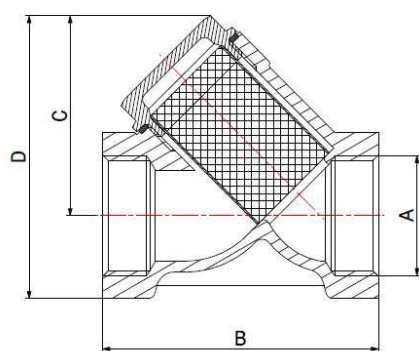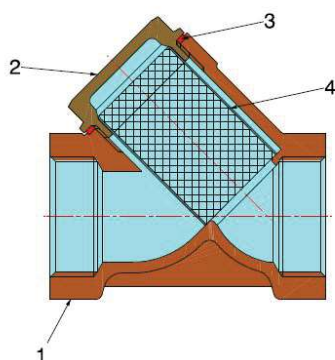

M

Y		
4	F T	4 F OI I 7B4WbeUe 4BA5G333
5	I z	4 I r 94: e oe Ue 45497) 62A z T 425 , OI r 94: e oe Ue 45498) 627 5 ,
6	I z Kz BO	4 i nPN
7	I zI O	4 E U637 zI O O

0				
H	I	J	K	Nº
62A	5/3A	4/5BB	4/A44	533
425	5/577	4/6: A	4/B9B	533
627	5/8BA	4/987	5/735	533
4	5/BB5	5/459	6/364	533
4#27	6/876	5/7A3	6/955	533
4#25	7/3B7	5/BB5	7/585	533
5	7/A45	6/8A6	8/4B:	533
5#25	9/74:	7/979	9/947	533
6	9/: 5	8/36B	: /577	533
7	A/ABA	: /33A	43/36B	533

	62A"	425"	627"	4"	4#27"	4#25"	5"	5#25"	6"	7"
	8555565J 55	8555565K 55	8555565M 55	8555565N 55	8555565P 55	8555565S 55	8555565°55	8555565A 55	8555565M 55	8555565T 55
2	53	48	43	43	0	0	0	0	0	0
2 1	4A3	453	A3	93	73	63	53	43	8	5
	66E5	69D5	6E15	8B15	AE15	C515	EF15	6E915	85815	98F15

TOF LINK®

ΒΙΔΩΤΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΕ

ΣΠΕΙΡΩΜΑ
ISO 7/1

PN 25

ΣΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

DM 174

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΑΝΤΕΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ

ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ




Τα βιδωτά μπρούτζινα εξαρτήματα της σειράς LINK κατασκευάζονται από κράμα μπρούτζου CC499K χαμηλής περιεκτικότητας σε μόλυβδο.
Τα σπειρώματα προσαρμόζονται στη νόρμα UNI EN 10226 (ISO 7/1) εκτός από τα FIG. 526 & FIG. 531 (ISO 228).

Όρια θερμοκρασίας -20° / +150°C

Όρια πίεσης PN25

Η ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

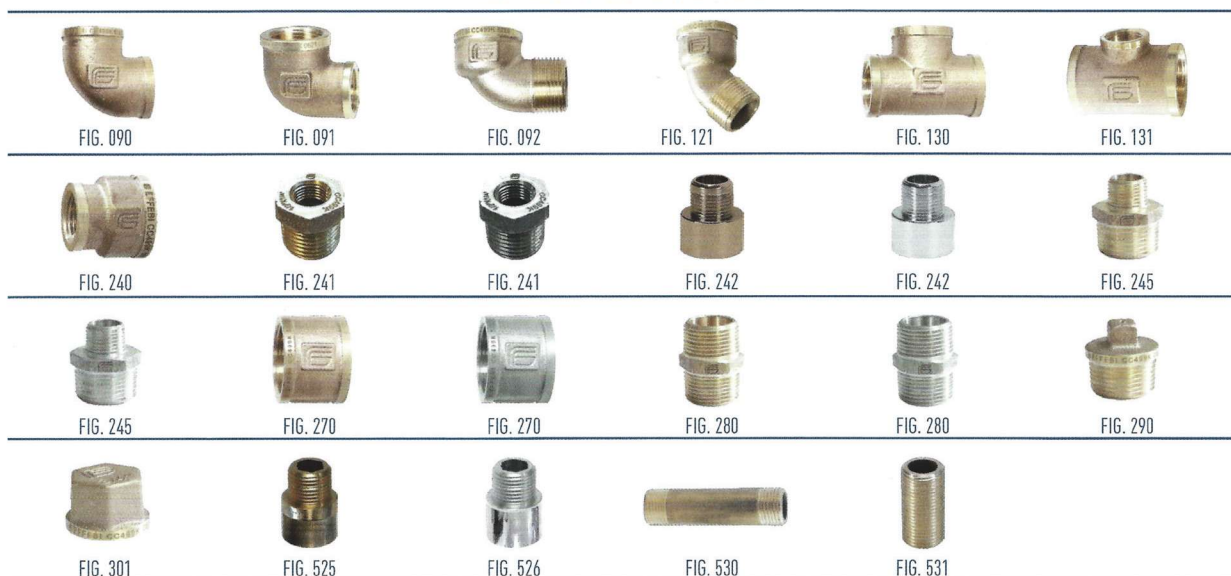



TOF LINK

ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ

ΣΠΕΙΡΩΜΑ
ISO 7/1



C41A1B GS . 1A1

90° F/F ELBOW FITTING
RACCORD COUDÉ 90° F/F
WINKELSTÜCK 90° IG/IG
ACODADO 90° H/H
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ. 90°

F	i	Pcs bag	€
C41A1B1414	3/8"	10	6,51
C41A1B1515	1/2"	10	6,Α1
C41A1B1616	3/4"	10	9,21
C41A1B1717	1"	5	27,31
C41A1B1818	1"1/4	5	42,31
C41A1B1919	1" 1/2	2	53,31
C41A1B1A1A	2"	2	82,21



C41A2B GS . 1A2

90° F/F REDUCED ELBOW FITTING
RACCORD COUDÉ RÉDUIT F/F
WINKELSTÜCK 90° IG/IG REDUZIERT
ACODADO 90° H/H REDUCIDO
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ. ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ 90°

F	i	Pcs bag	€
C41A2B1615	3/4 x 1/2"	10	28,21
C41A2B1716	1" x 3/4"	5	41,11



C41A3B GS . 1A3

90° M/F ELBOW FITTING
RACCORD COUDÉ 90° M/F
WINKELSTÜCK 90° AG/IG
ACODADO 90° M/H
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ./ΘΗΛ. 90°

F	i	Pcs bag	€
C41A3B1414	3/8"	10	7,41
C41A3B1515	1/2"	10	8,41
C41A3B1616	3/4"	10	Α,41
C41A3B1717	1"	5	25,41
C41A3B1818	1"1/4	5	3Α,11
C41A3B1919	1" 1/2	2	53,81
C41A3B1A1A	2"	2	88,41



C4232B GS . 232

45° M/F ELBOW FITTING
RACCORD COUDÉ 45° M/F
WINKELSTÜCK 45° AG/IG
ACODADO 45° M/H
ΗΜΙΓΩΝΙΑ ΑΡΣ./ΘΗΛ. 45°

F	i	Pcs bag	€
C4232B1515	1/2"	10	23,71
C4232B1616	3/4"	10	24,71
C4232B1717	1"	5	27,Α1
C4232B1818	1"1/4	5	63,81
C4232B1919	1" 1/2	2	91,Α1



C4241B GS . 241

TEE F/F/F COUPLING
TÉ DE RACCORDEMENT F/F/F
MUFFE TEE IG/IG/IG
MANGUITO TEE H/H/H
ΤΑΦ ΘΗΛ.

F	i	Pcs bag	€
C4241B1414	3/8"	10	8,Α1
C4241B1515	1/2"	10	9,81
C4241B1616	3/4"	10	24,81
C4241B1717	1"	5	31,51
C4241B1818	1"1/4	5	51,41
C4241B1919	1" 1/2	2	66,11
C4241B1A1A	2"	2	94,21



C4242B GS . 242

TEE F/F/F REDUCED COUPLING
TÉ DE RACCORDEMENT RÉDUIT F/F/F
MUFFE TEE IG/IG/IG REDUZIERT
MANGUITO TEE H/H/H REDUCIDO
ΤΑΦ ΘΗΛ. ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ

F	i	Pcs bag	€
C4242B1615	3/4"x1/2"x3/4"	10	24,61
C4242B1715	1" x 1/2" x 1"	5	39,Α1
C4242B1716	1" x 3/4" x 1"	5	3Α,71



TOF LINK

ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ

ΣΠΕΙΡΩΜΑ
ISO 7/1



C4356B GS . 356

M/M REDUCED NIPPLE
MAMELON RÉDUIT M/M
NIPPEL AG/AG REDUZIERT
TORNILLO DE UNIÓN M/M
REDUCIDO
ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ

F	i	Pcs bag	€
C4356B1315	1/4" X 1/2"	10	6,71
C4356B1415	3/8" X 1/2"	10	4,91
C4356B1516	1/2" X 3/4"	10	6,11
C4356B1517	1/2" X 1"	5	24,71
C4356B1617	3/4" X 1"	5	8,71
C4356B1718	1" X 1 1/4"	5	27,21
C4356B1719	1" X 1 1/2"	2	37,31
C4356B1819	1 1/4" X 1 1/2"	2	29,41
C4356B181A	1 1/4" X 2"	2	5A, A1
C4356B191A	1 1/2" X 2"	2	41,61



C4356BF GS . 356

CHROMIUM-PLATED M/M
REDUCED NIPPLE
MAMELON RÉDUIT CHROMÉ M/M
NIPPEL AG/AG REDUZIERT
VERCHROMT
TORNILLO DE UNIÓN M/M
REDUCIDO CROMADO
ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ
ΧΡΩΜΕ

F	i	Pcs bag	€
C4356B1415F	1/2" x 3/8"	10	7, A1
C4356B1516F	3/4" x 1/2"	10	A, 71



C4381B GS . 381

F/F COUPLING
MANCHON F/F
MUFFE IG/IG
MANGUITO H/H
ΜΟΥΦΑ

F	i	Pcs bag	€
C4381B1414	3/8"	10	4,41
C4381B1515	1/2"	10	5,51
C4381B1616	3/4"	10	7,51
C4381B1717	1"	5	A, 51
C4381B1818	1 1/4"	5	28,81
C4381B1919	1 1/2"	2	32,41
C4381B1A1A	2"	2	48,91



C4381BF GS . 381

CHROMIUM-PLATED F/F COUPLING
MANCHON CHROMÉ F/F
MUFFE IG/IG VERCHROMT
MANGUITO H/H CROMADO
ΜΟΥΦΑ ΧΡΩΜΕ

F	i	Pcs bag	€
C4381B1515F	1/2"	10	A, 31
C4381B1616F	3/4"	10	27, 31



C4391B GS . 391

M/M DOUBLE NIPPLE
MAMELON DOUBLE M/M
DOPPELNIPPEL AG/AG
TORNILLO DE UNIÓN DOBLE M/M
ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ

F	i	Pcs bag	€
C4391B1414	3/8"	10	3,81
C4391B1515	1/2"	10	4,71
C4391B1616	3/4"	10	6,41
C4391B1717	1"	5	A, 21
C4391B1818	1 1/4"	5	25,31
C4391B1919	1 1/2"	2	27,81
C4391B1A1A	2"	2	44,31



C4391BF GS . 391

CHROMIUM-PLATED M/M
DOUBLE NIPPLE
MAMELON DOUBLE CHROMÉ M/M
DOPPELNIPPEL AG/AG VERCHROMT
TORNILLO DE UNIÓN M/M
CROMADO
ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΧΡΩΜΕ

F	i	Pcs bag	€
C4391B1414F	3/8"	10	7, 31
C4391B1515F	1/2"	10	8, 11



B3240A FIG. 240

REDUCED F/F COUPLING
 MANCHON RÉDUIT F/F
 MUFFE IG/IG REDUZIERT
 MANGUITO H/H REDUCIDO
 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ

Code	Size	Pcs bag	€
B3240A0403	1/2" x 3/8"	10	4,70
B3240A0504	3/4" x 1/2"	10	6,60
B3240A0604	1" x 1/2"	5	12,50
B3240A0605	1" x 3/4"	5	9,90
B3240A0705	1" 1/4 x 3/4"	5	23,20
B3240A0706	1" 1/4 x 1"	5	15,10
B3240A0807	1" 1/2 x 1" 1/4	2	23,70
B3240A0908	2" x 1" 1/2	2	33,90



B3241A FIG. 241

M/F REDUCTION
 RÉDUCTEUR M/F
 REDUZIERUNG AG/IG
 REDUCCIÓN M/H
 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Code	Size	Pcs bag	€
B3241A0302	3/8" x 1/4"	10	1,80
B3241A0402	1/2" x 1/4"	10	3,70
B3241A0403	1/2" x 3/8"	10	2,80
B3241A0503	3/4" x 3/8"	10	4,90
B3241A0504	3/4" x 1/2"	10	4,20
B3241A0603	1" x 3/8"	5	18,40
B3241A0604	1" x 1/2"	5	8,60
B3241A0605	1" x 3/4"	5	6,50
B3241A0704	1" 1/4 x 1/2"	5	16,10
B3241A0705	1" 1/4 x 3/4"	5	14,20
B3241A0706	1" 1/4 x 1"	5	10,10
B3241A0806	1" 1/2 x 1"	2	14,50
B3241A0807	1" 1/2 x 1" 1/4	2	12,30
B3241A0904	2" x 1/2"	2	43,10
B3241A0905	2" x 3/4"	2	39,00
B3241A0906	2" x 1"	2	31,10
B3241A0907	2" x 1" 1/4	2	25,40
B3241A0908	2" x 1" 1/2	2	22,10



B3241AC FIG. 241

M/F CHROMIUM-PLATED
 REDUCTION
 RÉDUCTEUR CHROMÉ M/F
 REDUZIERUNG AG/IG VERCHROMT
 REDUCCIÓN M/H CROMADA
 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΧΡΩΜΕ

Code	Size	Pcs bag	€
B3241A0403C	1/2" x 3/8"	10	4,90
B3241A0504C	3/4" x 1/2"	10	7,40



B3242A FIG. 242

M/F REDUCED EXTENSION
 RALLONGE RÉDUIT M/F
 VERLÄNGERUNG AG/IG REDUZIERT
 EXTENSIÓN M/H REDUCIDA
 ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ./ΘΗΛ.

Code	Size	Pcs bag	€
B3242A0203	1/4" x 3/8"	10	8,40
B3242A0304	3/8" x 1/2"	10	6,60
B3242A0305	3/8" x 3/4"	10	14,80
B3242A0405	1/2" x 3/4"	5	7,30
B3242A0406	1/2" x 1"	10	17,90
B3242A0506	3/4" x 1"	5	16,40
B3242A0607	1" x 1" 1/4	5	36,60



B3242AC FIG. 242

M/F CHROMIUM-PLATED
 REDUCED EXTENSION
 RALLONGE RÉDUIT CHROMÉ M/F
 ERLÄNGERUNG REDUZIERT
 VERCHROMT AG/IG
 EXTENSIÓN REDUCIDA
 CROMADA M/H
 ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ./ΘΗΛ. ΧΡΩΜΕ

Code	Size	Pcs bag	€
B3242A0304C	3/8" x 1/2"	10	13,50
B3242A0405C	1/2" x 3/4"	10	11,30



C43A1B GS . 3A1

MALE PLUG
BOUCHON MÂLE
VERSCHLUSS AG
TAPÓN MACHO
ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΚΑΡΕ ΚΕΦΑΛΙ

[illegible]

C4412B GS . 412

FEMALE PLUG
BOUCHON FEMELLE
VERSCHLUSS IG
TAPÓN HEMBRA
ΤΑΠΑ ΘΗΛ.

[illegible]

C4636B GS . 636

PROLUNGHE BRONZO - M/F
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

F	i	Pcs bag	€
C4636B1426	3/8" X 15	10	5,41
C4636B1431	3/8" X 20	10	5,41
C4636B1436	3/8" X 25	10	6,41
C4636B1441	3/8" X 30	10	7,61
C4636B1523	1/2" X 12,5	10	4,61
C4636B1528	1/2" X 17,5	10	5,51
C4636B1531	1/2" X 20	10	6,21
C4636B1536	1/2" X 25	10	7,11
C4636B1541	1/2" X 30	10	7,41
C4636B1551	1/2" X 40	10	9,51
C4636B1561	1/2" X 50	10	21,41
C4636B1576	1/2" X 65	5	24,41
C4636B1623	3/4" X 12,5	10	6,11
C4636B1626	3/4" X 15	10	6,51
C4636B1631	3/4" X 20	10	7,61
C4636B1636	3/4" X 25	10	8,71
C4636B1641	3/4" X 30	10	9,61
C4636B1651	3/4" X 40	10	22,41
C4636B1661	3/4" X 50	10	25,71
C4636B1726	1" X 15	5	22,51
C4636B1731	1" X 20	5	24,91
C4636B1736	1" X 25	5	27,11
C4636B1741	1" X 30	5	28,41
C4636B1751	1" X 40	5	31,51



C4637BF GS . 637

PROLUNGA BRONZO CROMO - M/F
FILETTI ISO 228/1
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΜΕ

F	i	Pcs bag	€
C4637B1426F	3/8" X 15	10	6,71
C4637B1431F	3/8" X 20	10	7,2
C4637B1441F	3/8" X 30	10	9,41
C4637B1523F	1/2" X 12,5	10	6,61
C4637B1528F	1/2" X 17,5	10	7,61
C4637B1531F	1/2" X 20	10	8,81
C4637B1536F	1/2" X 25	10	9,41
C4637B1541F	1/2" X 30	10	21,61
C4637B1551F	1/2" X 40	10	25,41
C4637B1561F	1/2" X 50	10	25,41
C4637B1576F	1/2" X 65	5	2A,51
C4637B1626F	3/4" X 15	10	8,91
C4637B1631F	3/4" X 20	10	A,71
C4637B1636F	3/4" X 25	10	21,A1



C4641B GS . 641

M/M EXTENSION
FOURREAU M/M
STECKHÜLSE AG/AG
BARILLETE M/M
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ

F	i	Pcs bag	€
C46641B1551	1/2" X 40	10	5,91
C46641B1571	1/2" X 60	10	7,61
C46641B1591	1/2" X 80	5	21,21
C46641B152B	1/2" X 100	5	23,61
C46641B152F	1/2" X 120	5	26,71
C46641B1671	3/4" X 60	10	8,91
C46641B1691	3/4" X 80	5	23,61
C46641B162B	3/4" X 100	5	26,91
C46641B162F	3/4" X 120	5	32,31
C46641B1771	1" X 60	5	22,81
C46641B1791	1" X 80	5	29,61
C46641B172B	1" X 100	5	35,31
C46641B172F	1" X 120	5	39,61



C4642B GS . 642

TUTTO FILETTO BRONZO - ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΛΟ ΒΟΛΤΑ

[illegible]

TOF LINK®

ΒΙΔΩΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΕ


ΣΠΕΙΡΩΜΑ
ISO 228/1

PN 10

DM 174

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ

ή ε δ ή σ ή ού
ή χ β μέ Κ7Ν

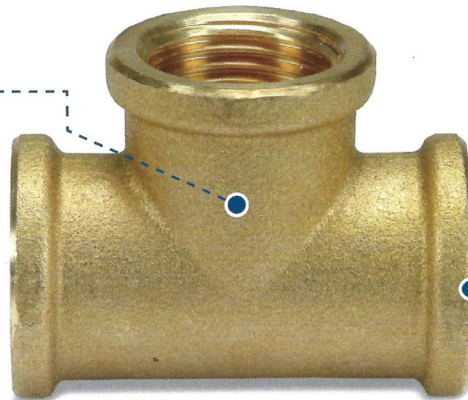

ο ξ δ ή β χ υ ψ ύ ι α ό 880
(ο χ χ ή ε δ ή σ ή υ
ψ ή Ε η ω ή δ η ο ξ δ ή ι α ό Ν47)


Τα βιδωτά ορειχάλκιν εξαρτήματα της σειράς LINK κατασκευάζονται από ορείχαλκο 617N χαμηλής περιεκτικότητας σε μόλυβδο.

Όλα τα εξαρτήματα έχουν σπειρώματα ISO 228/1 εκτός από τα Fig. 282 & 15 OT GAS, UNI EN 10226 (ISO 7/1).

Όρια θερμοκρασίας -20° / +130°C

Όρια πίεσης PN10

Η ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

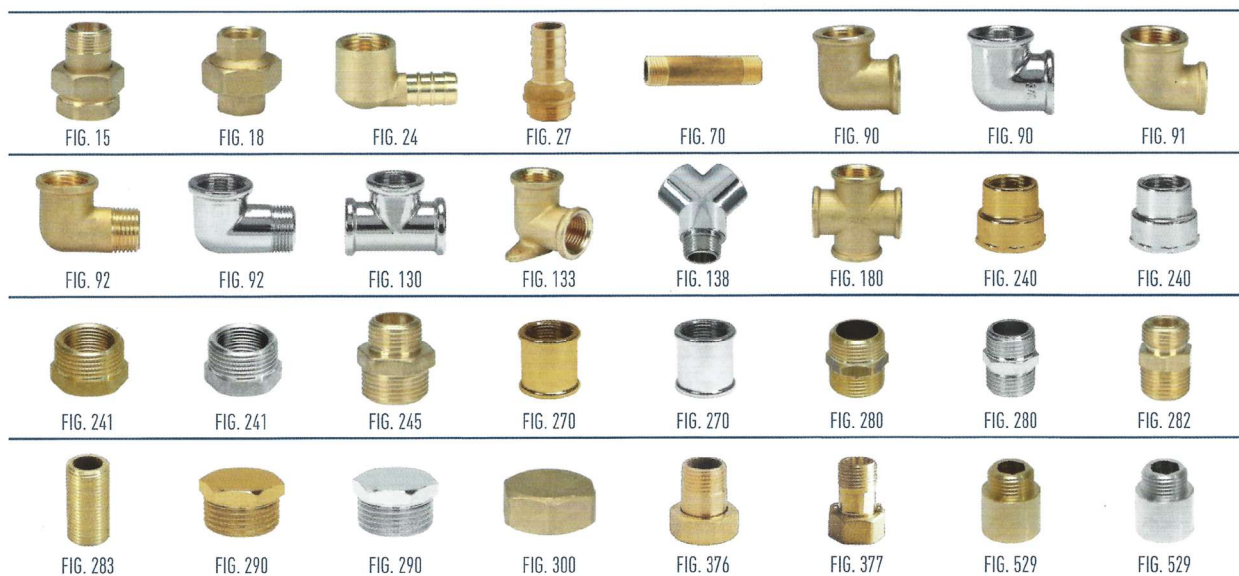

Ο χ τ φάκας κζ κέφ ώκρεξ ηε κξ ξθ ξ f πρδω ζε9ώε JBς JMθ