

Μπεκ Πετρελαίου OD για όλους τους Καυστήρες

Τέλειος Ψεκασμός

Η κατασκευή και η επεξεργασία του κώνου και του δίσκου του μπεκ παίζουν αποφασιστικό ρόλο για την παροχή, τη γωνία ψεκασμού και το σχήμα ψεκασμού του μπεκ.

Υψηλή Ποιότητα

Κάθε μπεκ Danfoss δοκιμάζεται ως προς την παροχή και τις ιδιότητες ψεκασμού.

Ομοιομορφία

Δύο μπεκ Danfoss με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά μοιάζουν μεταξύ τους, όπως δύο σταγόνες νερό. Είναι καθολοκληρία πανομοιότυπα, όσον αφορά την παροχή και τις ιδιότητες ψεκασμού.

Άριστη Καύση

Η ποιότητα ψεκασμού του μπεκ Danfoss εξασφαλίζει άριστη καύση και κατά συνέπεια καλύτερη εκμετάλλευση του πετρελαίου.

Με 3 μόνο βασικούς τύπους (S-H-B) καλύπτονται βασικά όλες οι ανάγκες:

S - Συμπαγές σχήμα ψεκασμού

H - Κοίλο σχήμα ψεκασμού

B - Ημισυμπαγές σχήμα ψεκασμού

Τα μπεκ διατίθενται με 4 διαφορετικές γωνίες ψεκασμού: 30°, 45°, 60° και 80°.

Η Danfoss διαθέτει μπεκ με παροχή 1,25 - 100 kg/h.

Προσοχή

Τα μπεκ Danfoss παραδίδονται με τα ακόλουθα φίλτρα:

για παροχή από 1,25 - 4,5 kg/h: φίλτρο 200 mesh (75 μ.)

για παροχή από 5,0 - 36,0 kg/h: φίλτρο 100 mesh (139 μ.)

για παροχή από 40,0 - 100 kg/h: χωρίς φίλτρο

Σαν εξάρτημα για τα μπεκ παραδίδονται φίλτρα 75 μ. και 139 μ.

Danfoss



Danfoss



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΠΕΚ ΕΛΑΦΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

	ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΕ bar						
	7	8	9	10	11	12	
ΤΥΠΟΙ ΜΠΕΚ US gph σε 7bar	ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ kg/h						ΤΙΜΗ €
0,40	1,22	1,31	1,39	1,46*	1,53	1,60	9,90
0,50	1,56	1,67	1,77	1,87*	1,96	2,05	9,90
0,55	1,77	1,89	2,00	2,11*	2,21	2,31	9,90
0,60	1,98	2,12	2,25	2,37*	2,49	2,60	9,90
0,65	2,23	2,39	2,53	2,67*	2,80	2,92	9,90
0,75	2,46	2,63	2,79	2,94*	3,08	3,22	9,90
0,85	2,77	2,96	3,14	3,31*	3,47	3,63	9,90
1,00	3,11	3,33	3,53	3,72*	3,90	4,08	9,90
1,10	3,55	3,79	4,02	4,24*	4,45	4,64	9,90
1,20	3,72	3,98	4,22	4,45*	4,67	4,87	9,90
1,25	3,94	4,21	4,47	4,71*	4,94	5,16	9,90
1,35	4,33	4,62	4,90	5,17*	5,42	5,66	9,90
1,50	4,89	5,22	5,54	5,84*	6,13	6,40	9,90
1,65	5,09	5,44	5,77	6,08*	6,38	6,66	9,90
1,75	5,48	5,86	6,21	6,55*	6,87	7,18	9,90
2,00	6,21	6,64	7,04	7,42	7,78	8,13	9,90
2,25	6,99	7,47	7,92	8,35	8,76	9,15	9,90
2,50	7,77	8,31	8,81	9,29	9,74	10,18	9,90
2,75	8,8	9,4	10,0	10,5	11,0	11,5	9,90
3,00	9,7	10,4	11,0	11,6	12,2	12,7	9,90
3,50	10,8	11,5	12,2	12,9	13,5	14,1	9,90
4,00	11,9	12,7	13,5	14,2	14,9	15,6	9,90
4,50	13,5	14,4	15,3	16,1	16,9	17,6	9,90
5,00	15,5	16,5	17,6	18,5	19,4	20,3	9,90

Χαρακτηριστικά

Παροχή, σχήμα ψεκασμού και γωνία ψεκασμού αναγράφονται πάνω στα μπεκ.


	kg/h	USgal/h	l/h
60°S	2.00	0.60	2.27

Η παροχή kg/h δίνεται για ιξώδες από 4,4 mm²/s και για ειδικό βάρος 0,83.

Η παροχή USgal/h δίνεται για ιξώδες από 3,4 mm²/s και για ειδικό βάρος 0,82.

Η παροχή l/h δίνεται για ιξώδες από 3,4 mm²/s και για ειδικό βάρος 0,82.

Πίεση ψεκασμού: 7 bar.

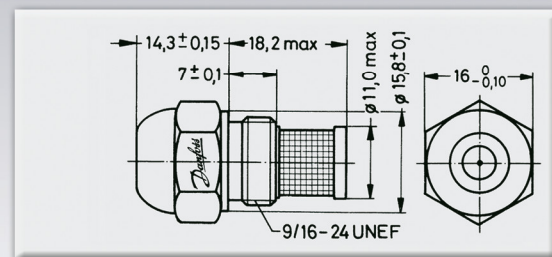

*Στα νέα μπεκ S και H από 0,40 μέχρι και 1,75 US gph στις 45°, 60° και 80° η παροχή σε kg/h που αναγράφεται πάνω στο μπεκ είναι σε πίεση 10 atm για πετρέλαιο με ιξώδες 3,4 mm²/s και ειδικό βάρος 840 kg/m³, η δε παροχή σε US gph είναι σε πίεση 7 atm με ιξώδες 3,4 mm²/s και ειδικό βάρος 830 kg/m³.